


# HELIOS 1 Module


CE UK CA IK07 IP65



LP4036.771-EN-SYM-3L-700-730-EN-C1

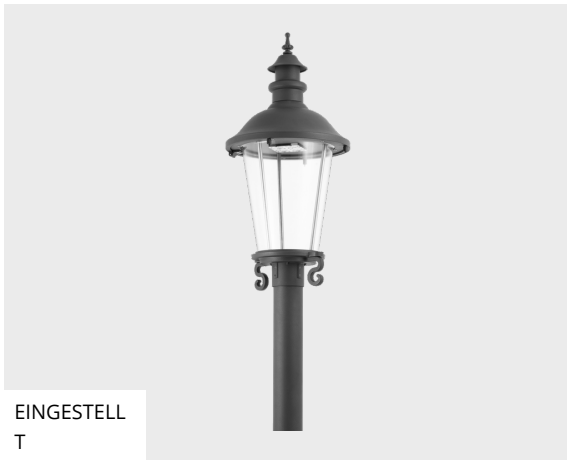

EINGESTELLT

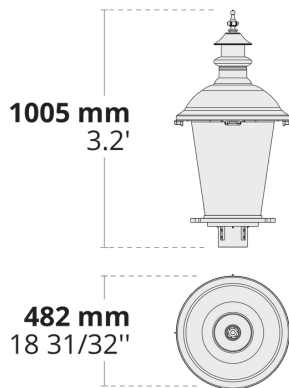

[SYM-3L]

Symmetrisch,  
Sondereffekt: 3  
Linien

## Variante

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [SYM-3L] 360x65° |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 3990 lm          |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 38 W             |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 3000 K CRI 70    |
| <b>Leuchteneffizienz</b>           | 105 lm/W         |
| <b>Lampe</b>                       | 16 LED           |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 5 SDCM           |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B3-U0-G1         |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >108,000         |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >108,000         |

## Optionen

## Technische Information

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>               | Gerade Mast oder Seitenhalterung montierbar.<br>Gewinde: Ø60 mm x 100 mm                           |
| <b>Gehäuse</b>               | Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in<br>Marinequalität                                        |
| <b>Beschichtung</b>          | Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit<br>anschließender elektrostatischer<br>Pulverbeschichtung |
| <b>Verbindungselemente</b>   | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                |
| <b>Dichtung</b>              | Silikon                                                                                            |
| <b>Glas/Diffuser</b>         | Sonderanfertigung PMMA Diffusor                                                                    |
| <b>IK-Schutzart</b>          | IK07                                                                                               |
| <b>IP-Schutzart</b>          | IP65                                                                                               |
| <b>Eingangsspannung</b>      | 220-240V 50/60Hz                                                                                   |
| <b>Isolationsklasse</b>      | Class I                                                                                            |
| <b>Bereiche mit</b>          | 0.24 m <sup>2</sup>                                                                                |
| <b>Windbelastung (EPA)</b>   |                                                                                                    |
| <b>Gewicht</b>               | 4.86 kg                                                                                            |
| <b>LED Modul</b>             | Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB                                                              |
| <b>Treiber</b>               | Eingebauter LED Treiber                                                                            |
| <b>Überspannungsschutz</b>   | 10/6 kV                                                                                            |
| <b>Leistungsfaktor</b>       | > 0.95                                                                                             |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b> | Einführung für 1 Kabel                                                                             |
| <b>Betriebstemperatur</b>    | -40...50°C                                                                                         |
| <b>Kabel</b>                 | 0,5m flexibles Kabel                                                                               |
| <b>Notes</b>                 | Bitte kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung<br>bezüglich der Verfügbarkeit dieses Produktes.      |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 18.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

|                                             |  |           |  |     |  |       |  |
|---------------------------------------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname                                 |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum                                       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |
| LP4036.771-EN-SYM-3L-700-730-__-EN-C1-__-__ |  |           |  |     |  |       |  |

| Lichtverteilung                                                                                             | Bemessungsleistung   | Farbtemperatur                                                     | Steuerung                                                                                                             | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[SYM-3L]</b><br>Symmetrisch,<br>Sondereffekt: 3 Linien<br>- 360x65°                                      | <b>[700]</b><br>38 W | <b>[730]</b><br>3000 K CRI 70<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI<br><br><b>[AUTO]</b><br>AutoDIM<br><br><b>[STEP]</b><br>StepDIM | <b>[HM1]</b>  Schwarz<br><br><b>[HM2]</b>  Dunkelgrau<br><br><b>[HM3]</b>  Anthrazitgrau<br><br><b>[HM4]</b>  Hellgrau<br><br><b>[HM5]</b>  Weiß<br><br><b>[HM6]</b>  Bronze<br><br><b>[CC]</b>  Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |
| <b>Sonderausstattungen</b><br><br><b>Bitte kontaktieren Sie uns</b><br><br><b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz |                      |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |