
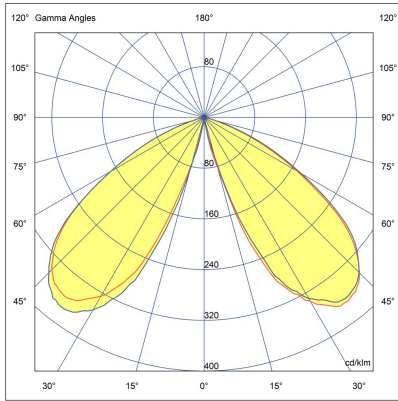


URBAN UNITS V3 Top Module, 360°, 4 Module

CE UK CA IK08 IP65

heper

LP4054.848-EN-SYM-700-830-EN-C1

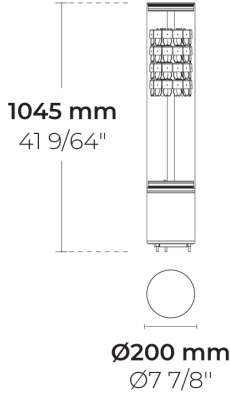

[SYM]
Simetrik

Varyant

Işık dağılımı	[SYM] 122°
Işık çıkış akısı	9068 lm
Ölçülen giriş gücü	103 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	88 lm/W
Lamba	48 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B3-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>60,000
Ömür L80B50 (saat)	>60,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	UV dayanımlı, biyo bazlı polikarbonat difüzör
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	15.85 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	6/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo

Direkler (İçinde)

Flanş plakalı ürüne özel direkler



Varyant kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFC.C01.T001-H3	3m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H4	4m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H5	5m	Ø200mm	

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LP4054.848-EN-SYM-700-830-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM] Simetrik - 122°	[700] 103 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
		[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Antrasit gri
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar				
Fabrikaya danışın				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				