

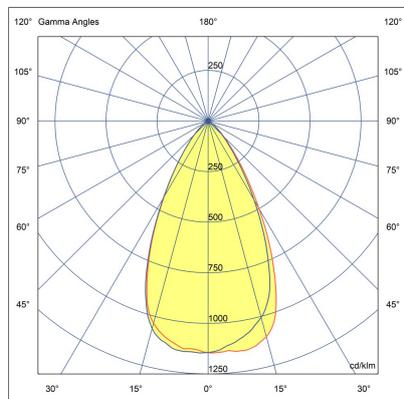


LB8044.529-EN-M-500-927-CC-36V-500-C3

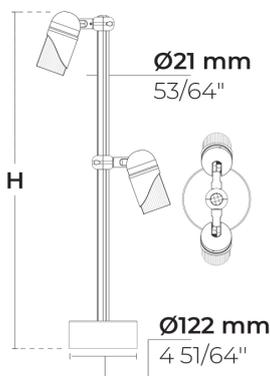

[M]  
Средний

## Вариант

Распределение света	[M] 60°
Поток доставляемых люменов	1570 lm
Номинальная входная мощность	22 W
Цветовая температура	2700 K CRI 90
Эффективность светильника	78 lm/W
Лампа	2 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U0-G0
Срок службы <b>L90B50</b> (час)	>50000
Срок службы <b>L80B50</b> (час)	>50000

## Опции

## Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхности
Угол наклона	+90°/0°
Угол поворота	0°/+355°
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Рифленая поверхность из черного анодированного алюминия и корпус с предварительной обработкой хроматированием с последующим электростатическим порошковым покрытием.
Крепеж	Нержавеющая сталь (AISI 316L)
Прокладка	Прокладка из EPDM (Shore A 25-30)
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK07
Защита от проникновения	IP66
Входное напряжение	36 Vdc (Max) 500 mA
Класс изоляции	Class III
Вес	1.8 kg
Светодиодный модуль	Высокоэффективный светодиод COB с длительной надежностью
Пускатель	Внешний светодиодный пускатель
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0.4 м гибкого кабеля
<b>Notes</b>	По вопросам 3000K 90CRI обращайтесь на завод.

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 12.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)


Оптические принадлежности



**Visor for SPARK**

101652204

Оптические принадлежности



**Snoot for SPARK**

101652202


Монтажные принадлежности



**DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK Duo**

007502122

Крепления



**6281004**

6281004

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 12.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

**LB8044.529-EN-M-500-927-\_\_-CC-36V-500-C3-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_**

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
<b>[M]</b> Средний - 60°	<b>[500]</b> 22 W	<b>[927]</b> 2700 K CRI 90		<b>[HM1]</b>  Черный
<b>[VN]</b> Очень узкий - 18°		<b>[830]</b> 3000 K CRI 80		<b>[HM2]</b>  Темно-серый
<b>[N]</b> Узкий - 24°		<b>[930]</b> 3000 K CRI 90		<b>[HM3]</b>  Антрацитово-серый
<b>[MN]</b> Средний узкий - 36°				<b>[HM4]</b>  Светло-серый
				<b>[HM5]</b>  Белый
				<b>[HM6]</b>  Бронза
				<b>[CC]</b>  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)
Высота	Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)		

<b>[H0.60]</b> 60cm  <b>[H0.90]</b> 90cm  <b>[HC]</b> Нестандартная высота (пожалуйста, укажите)	Световой поток	Оптические принадлежности
	<b>[BCF]</b> Blue Colour Filter	<b>[101652204]</b> Visor for SPARK
	<b>[GCF]</b> Зеленый цветной фильтр	<b>[101652202]</b> Snoot for SPARK
	<b>[HNY]</b> Honeycomb	Монтажные принадлежности
	<b>[OCF]</b> Оранжевый цветной фильтр	<b>[007502122]</b> DALI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK Duo
	<b>[RCF]</b> Красный цветной фильтр	Крепления
	<b>[YCF]</b> Желтый цветной фильтр	<b>[628I004]</b> 628I004
	Варианты корпуса светильника	
<b>[DPC]</b> Двойное порошковое покрытие		