



URBAN UNITS V3 Top Module, 180°, 4 Module

CE UK CA IK08 IP65

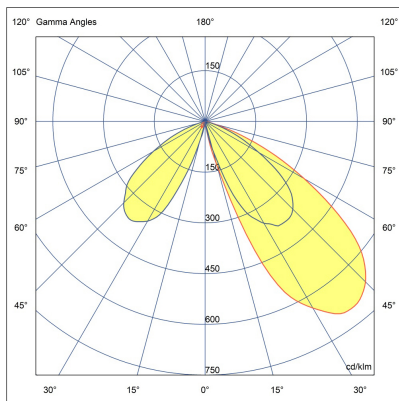

LP4054.847-EN-ASYM-700-740-EN-C1

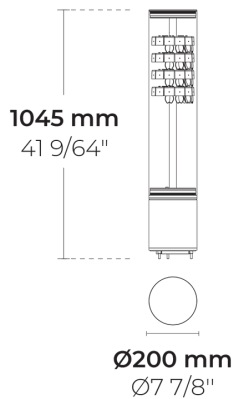

[ASYM]

Asymmetrisch

Variante

Lichtverteilung	[ASYM] 121x40°
Bemessungslichtstrom	5112 lm
Bemessungsleistung	52 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteneffizienz	98 lm/W
Lampe	24 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G1
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>60,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>60,000

Optionen

Technische Information

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, UV stabilisierte PC Diffusor (Bio)
Glas/Diffuser	UV stabilisierte PC Diffusor (Bio)
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	15.45 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	6/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 21.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Produktspezifische Pole mit Flanschplatte



Variantencode	Höhe	Durchmesser / Adapter Durchmesser
		Abmessungen
PAFC.C01.T001-H3	3m	Ø200mm
PAFC.C01.T001-H4	4m	Ø200mm
PAFC.C01.T001-H5	5m	Ø200mm

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LP4054.847-EN-ASYM-700-740-__-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[ASYM] Asymmetrisch - 121x40°	[700] 52 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz
		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Dunkelgrau
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Anthrazitgrau
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Hellgrau
				[HM5] Weiß
				[HM6] Bronze
				[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)

Sonderausstattungen

Bitte kontaktieren Sie uns

[UNI]
120-277V 50/60Hz

Leuchtenkörperoptionen

[DPC]
Doppelte
elektrostatische
Lackierung