
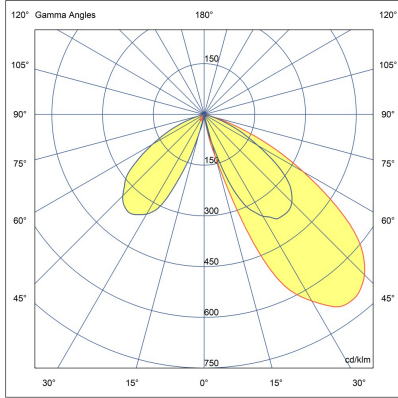


URBAN UNITS V3 Top Module, 180°, 4 Module

CE UK CA IK08 IP65

heper

LP4054.847-EN-ASYM-700-740-EN-C1

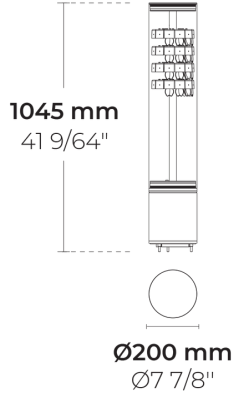

[ASYM]
Asimetrik

Varyant

Işık dağılımı	[ASYM] 121x40°
Işık çıkış akısı	5112 lm
Ölçülen giriş gücü	52 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	98 lm/W
Lamba	24 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>60,000
Ömür L80B50 (saat)	>60,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yözlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	UV dayanımlı, biyo bazlı polikarbonat difüzör
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	15.45 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	6/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo

Direkler (İçinde)

Flanş plakalı ürüne özel direkler



Varyant kodu	Yükseklik	Çap / Boyutlar	Spigot çapı
PAFC.C01.T001-H3	3m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H4	4m	Ø200mm	
PAFC.C01.T001-H5	5m	Ø200mm	

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LP4054.847-EN-ASYM-700-740-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[ASYM] Asimetrik - 121x40°	[700] 52 W	[740] 4000 K CRI 70 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar				
Fabrikaya danışın				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				