
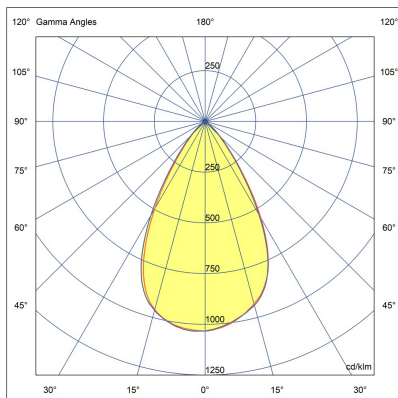


LF8018.694-EN-M-700-830-EN-C1

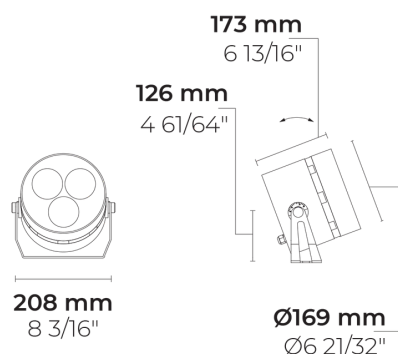

[M]  
Medium

## Variante

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtverteilung             | [M] 60°       |
| Bemessungslichtstrom        | 1788 lm       |
| Bemessungsleistung          | 27 W          |
| Farbtemperatur              | 3000 K CRI 80 |
| Leuchteneffizienz           | 69 lm/W       |
| Lampe                       | 3 LED         |
| MacAdam-Ellipse             | 5 SDCM        |
| BUG-Bewertung               | B2-U0-G0      |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >72,600       |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >72,600       |

## Optionen

## Technische Information

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                          | Aufputzmontage über Halterung (Standard) oder Spike (optional)                              |
| Klappwinkel                      | +60°/-30°                                                                                   |
| Gehäuse                          | Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse                                            |
| Beschichtung                     | Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung |
| Verbindungselemente              | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                         |
| Dichtung                         | Silikongummi                                                                                |
| Linse/Reflektor                  | Facettenreicher Mikroreflektor [S] [N], PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz [MN] [M]   |
| Glas/Diffuser                    | Getempertes Sicherheitsglas                                                                 |
| IK-Schutzart                     | IK08                                                                                        |
| IP-Schutzart                     | IP65                                                                                        |
| Eingangsspannung                 | 220-240V 50/60Hz                                                                            |
| Isolationsklasse                 | Class I                                                                                     |
| Bereiche mit Windbelastung (EPA) | 0.03 m²                                                                                     |
| Gewicht                          | 4.14 kg                                                                                     |
| LED Modul                        | Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB                                          |
| Treiber                          | Eingebauter LED Treiber                                                                     |
| Überspannungsschutz              | 10/6 kV                                                                                     |
| Leistungsfaktor                  | > 0.90                                                                                      |
| Durchgangsverdrahtung            | Einführung für 1 Kabel                                                                      |
| Betriebstemperatur               | -40...50°C                                                                                  |
| Kabel                            | 0,4m flexibles Kabel                                                                        |

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---


### Montagezubehör



**Spike**

160405040

### Optische Zubehöre



**Snoot for PUNTO**

007502216

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LF8018.694-EN-M-700-830-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                            | Bemessungsleistung                              | Farbtemperatur                | Steuerung                | Produktfarben                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[M]</b><br>Medium - 60°                                 | <b>[700]</b><br>27 W                            | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Schwarz                                                               |
| <b>[S]</b><br>Spot - 7°                                    | <b>[700]</b><br>26 W                            | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Dunkelgrau                                                            |
| <b>[N]</b><br>Eng - 26°                                    |                                                 | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM3]</b><br>Anthrazitgrau                                                         |
| <b>[MN]</b><br>Medium, eng - 42°                           |                                                 | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Hellgrau                                                              |
|                                                            |                                                 |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Weiß                                                                  |
|                                                            |                                                 |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronze                                                                |
|                                                            |                                                 |                               |                          | <b>[CC]</b> <br>Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |
| <b>Sonderausstattungen</b>                                 | <b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b> |                               |                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                          | <b>Montagezubehör</b>                           |                               |                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                           | <b>[160405040]</b><br>Spike                     |                               |                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>Leuchtenkörperoptionen</b>                              | <b>Optische Zubehöre</b>                        |                               |                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>[DPC]</b><br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung | <b>[007502216]</b><br>Snoot for PUNTO           |                               |                          |                                                                                                                                                                          |