
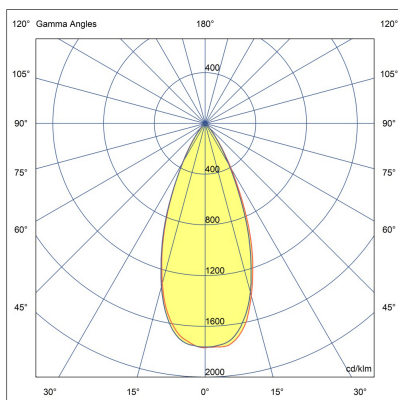


LF8018.694-EN-MN-700-830-EN-C1

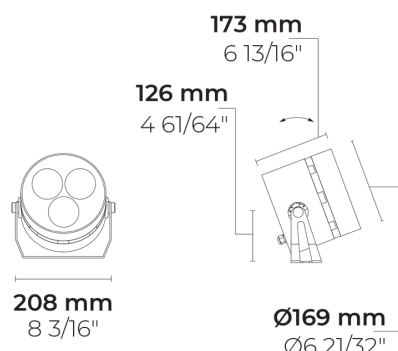

[MN]

Medium, eng

Variante

Lichtverteilung	[MN] 42°
Bemessungslichtstrom	2001 lm
Bemessungsleistung	27 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteneffizienz	77 lm/W
Lampe	3 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
BUG-Bewertung	B2-U1-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600

Optionen

Technische Information

Montage	Aufputzmontage über Halterung (Standard) oder Spike (optional)
Klappwinkel	+60°/-30°
Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikongummi
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor [S] [N], PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz [MN] [M] Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Bereiche mit Windbelastung (EPA)	0.03 m²
Gewicht	4.14 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.90
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,4m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



Spike

160405040

Optische Zubehöre



Snoot for PUNTO

007502216

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LF8018.694-EN-MN-700-830-__-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[MN] Medium, eng - 42° [S] Spot - 7° [N] Eng - 26° [M] Medium - 60°	[700] 27 W [700] 26 W	[830] 3000 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Montagezubehör			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160405040] Spike			
Leuchtenkörperoptionen	Optische Zubehöre			
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	[007502216] Snoot for PUNTO			