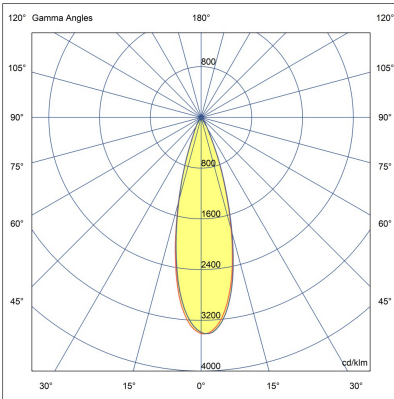
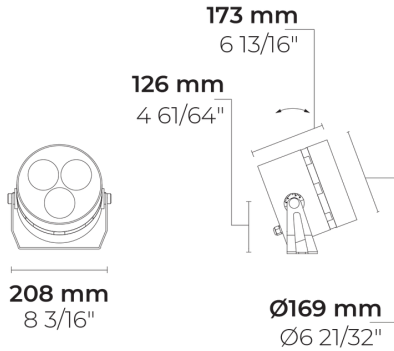


LF8018.694-EN-N-700-840-EN-C1

[N]  
Dar

## Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [N] 26°       |
| Işık çıkış akısı     | 2787 lm       |
| Ölçülen giriş gücü   | 27 W          |
| Renk sıcaklığı       | 4000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği    | 107 lm/W      |
| Lamba                | 3 LED         |
| Renk Sapması         | 5 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B3-U1-G0      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >72,600       |
| Ömür L80B50 (saat)   | >72,600       |


## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Bir braket (standart) veya yer kazığı (isteğe bağlı) ile yüzeye monte edilebilir             |
| Eğim açısı                    | +60°/-30°                                                                                    |
| Gövde                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                  |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                  |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                 |
| Conta                         | Silikonlu kauçuk                                                                             |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama [S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M] |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                        |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                         |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                                                         |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                             |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                      |
| Rüzgar yakalama alanı (EPA)   | 0.03 m <sup>2</sup>                                                                          |
| Ağırlık                       | 4.14 kg                                                                                      |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                        |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                            |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV                                                                                      |
| Güç faktörü                   | > 0.90                                                                                       |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                             |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                   |
| Kablo                         | 0.4 m esnek kablo                                                                            |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


### Montaj aksesuarları



**Kazık**

160405040

### Optik aksesuarlar



**PUNTO için snoot**

007502216

|                                           |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                     |  | Not |  |        |  |
| LF8018.694-EN-N-700-840-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                              | Ölçülen giriş gücü                         | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>[N]</b><br>Dar - 26°                    | <b>[700]</b><br>27 W                       | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                 |
| <b>[S]</b><br>Spot - 7°                    | <b>[700]</b><br>26 W                       | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                              |
| <b>[MN]</b><br>Orta dar - 42°              |                                            | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                          |
| <b>[M]</b><br>Orta - 60°                   |                                            | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                              |
|                                            |                                            |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                 |
|                                            |                                            |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                 |
|                                            |                                            |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>Ekstralar</b>                           | <b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b> |                               |                          |                                                       |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                   | <b>Montaj aksesuarları</b>                 |                               |                          |                                                       |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz           | <b>[160405040]</b><br>Kazık                |                               |                          |                                                       |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>           | <b>Optik aksesuarlar</b>                   |                               |                          |                                                       |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama | <b>[007502216]</b><br>PUNTO için snoot     |                               |                          |                                                       |