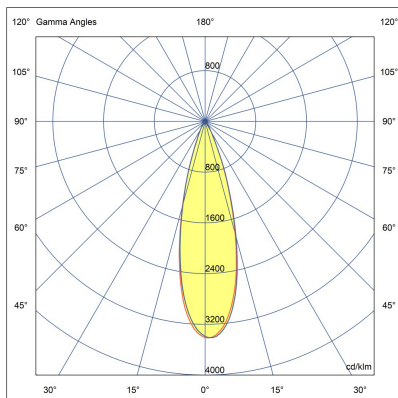
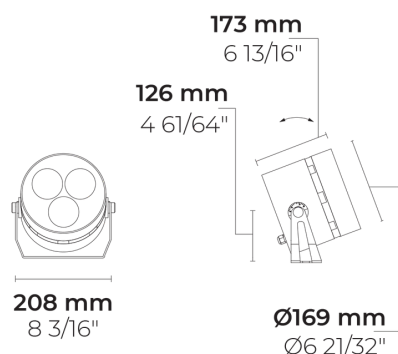


LF8018.694-EN-N-700-827-EN-C1

[N]  
Eng

## Variante

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Lichtverteilung</b>             | [N] 26°       |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>        | 2456 lm       |
| <b>Bemessungsleistung</b>          | 27 W          |
| <b>Farbtemperatur</b>              | 2700 K CRI 80 |
| <b>Leuchteneffizienz</b>           | 94 lm/W       |
| <b>Lampe</b>                       | 3 LED         |
| <b>MacAdam-Ellipse</b>             | 5 SDCM        |
| <b>BUG-Bewertung</b>               | B3-U1-G0      |
| <b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b> | >72,600       |
| <b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b> | >72,600       |

## Optionen

## Technische Information

|                                         |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b>                          | Aufputzmontage über Halterung (Standard) oder Spike (optional)                                                              |
| <b>Klappwinkel</b>                      | +60°/-30°                                                                                                                   |
| <b>Gehäuse</b>                          | Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse                                                                            |
| <b>Beschichtung</b>                     | Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung                                 |
| <b>Verbindungselemente</b>              | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                                         |
| <b>Dichtung</b>                         | Silikongummi                                                                                                                |
| <b>Linse/Reflektor</b>                  | Facettenreicher Mikroreflektor [S] [N], PMMA<br>Linse mit hoher optischer Effizienz [MN] [M]<br>Getempertes Sicherheitsglas |
| <b>Glas/Diffuser</b>                    |                                                                                                                             |
| <b>IK-Schutzart</b>                     | IK08                                                                                                                        |
| <b>IP-Schutzart</b>                     | IP65                                                                                                                        |
| <b>Eingangsspannung</b>                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                                            |
| <b>Isolationsklasse</b>                 | Class I                                                                                                                     |
| <b>Bereiche mit Windbelastung (EPA)</b> | 0.03 m <sup>2</sup>                                                                                                         |
| <b>Gewicht</b>                          | 4.14 kg                                                                                                                     |
| <b>LED Modul</b>                        | Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB                                                                          |
| <b>Treiber</b>                          | Eingebauter LED Treiber                                                                                                     |
| <b>Überspannungsschutz</b>              | 10/6 kV                                                                                                                     |
| <b>Leistungsfaktor</b>                  | > 0.90                                                                                                                      |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>            | Einführung für 1 Kabel                                                                                                      |
| <b>Betriebstemperatur</b>               | -40...50°C                                                                                                                  |
| <b>Kabel</b>                            | 0,4m flexibles Kabel                                                                                                        |

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---


### Montagezubehör



**Spike**

160405040

### Optische Zubehöre



**Snoot for PUNTO**

007502216

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LF8018.694-EN-N-700-827-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                                  | Bemessungsleistung                               | Farbtemperatur                                                                                                                               | Steuerung                                             | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[N]</b><br>Eng - 26°<br><br><b>[S]</b><br>Spot - 7°<br><br><b>[MN]</b><br>Medium, eng - 42°<br><br><b>[M]</b><br>Medium - 60° | <b>[700]</b><br>27 W<br><br><b>[700]</b><br>26 W | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI | <b>[HM1]</b>  Schwarz<br><br><b>[HM2]</b>  Dunkelgrau<br><br><b>[HM3]</b>  Anthrazitgrau<br><br><b>[HM4]</b>  Hellgrau<br><br><b>[HM5]</b>  Weiß<br><br><b>[HM6]</b>  Bronze<br><br><b>[CC]</b>  Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |
| <b>Sonderausstattungen</b>                                                                                                       | <b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b>  |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                                                                                                | <b>Montagezubehör</b>                            |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                                                                                 | <b>[160405040]</b><br>Spike                      |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Leuchtenkörperoptionen</b>                                                                                                    | <b>Optische Zubehöre</b>                         |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>[DPC]</b><br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung                                                                       | <b>[007502216]</b><br>Snoot for PUNTO            |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |