
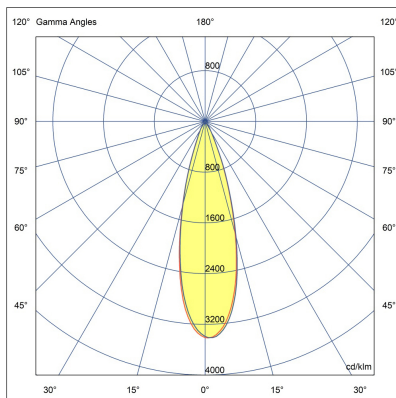


LF8018.694-EN-N-700-830-EN-C1

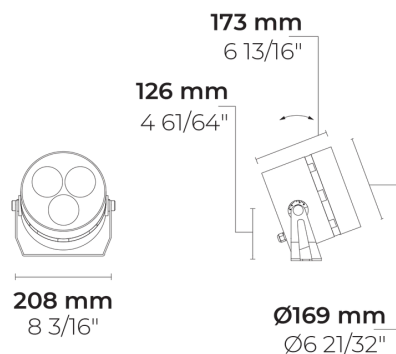

[N]  
Eng

## Variante

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtverteilung             | [N] 26°       |
| Bemessungslichtstrom        | 2484 lm       |
| Bemessungsleistung          | 27 W          |
| Farbtemperatur              | 3000 K CRI 80 |
| Leuchteneffizienz           | 96 lm/W       |
| Lampe                       | 3 LED         |
| MacAdam-Ellipse             | 5 SDCM        |
| BUG-Bewertung               | B3-U1-G0      |
| Lebensdauer L90B50 (Stunde) | >72,600       |
| Lebensdauer L80B50 (Stunde) | >72,600       |

## Optionen


## Technische Information

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                          | Aufputzmontage über Halterung (Standard) oder Spike (optional)                                                              |
| Klappwinkel                      | +60°/-30°                                                                                                                   |
| Gehäuse                          | Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse                                                                            |
| Beschichtung                     | Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung                                 |
| Verbindungselemente              | Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)                                                                                         |
| Dichtung                         | Silikongummi                                                                                                                |
| Linse/Reflektor                  | Facettenreicher Mikroreflektor [S] [N], PMMA<br>Linse mit hoher optischer Effizienz [MN] [M]<br>Getempertes Sicherheitsglas |
| Glas/Diffuser                    |                                                                                                                             |
| IK-Schutzart                     | IK08                                                                                                                        |
| IP-Schutzart                     | IP65                                                                                                                        |
| Eingangsspannung                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                                            |
| Isolationsklasse                 | Class I                                                                                                                     |
| Bereiche mit Windbelastung (EPA) | 0.03 m <sup>2</sup>                                                                                                         |
| Gewicht                          | 4.14 kg                                                                                                                     |
| LED Modul                        | Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB                                                                          |
| Treiber                          | Eingebauter LED Treiber                                                                                                     |
| Überspannungsschutz              | 10/6 kV                                                                                                                     |
| Leistungsfaktor                  | > 0.90                                                                                                                      |
| Durchgangsverdrahtung            | Einführung für 1 Kabel                                                                                                      |
| Betriebstemperatur               | -40...50°C                                                                                                                  |
| Kabel                            | 0,4m flexibles Kabel                                                                                                        |

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---


### Montagezubehör



**Spike**

160405040

### Optische Zubehöre



**Snoot for PUNTO**

007502216

|             |  |           |  |     |  |       |  |
|-------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|
| Projektname |  |           |  | Art |  | Menge |  |
| Datum       |  | Anmerkung |  |     |  |       |  |

**LF8018.694-EN-N-700-830-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_**

| Lichtverteilung                                                                                                                  | Bemessungsleistung                               | Farbtemperatur                                                                                                                               | Steuerung                                             | Produktfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[N]</b><br>Eng - 26°<br><br><b>[S]</b><br>Spot - 7°<br><br><b>[MN]</b><br>Medium, eng - 42°<br><br><b>[M]</b><br>Medium - 60° | <b>[700]</b><br>27 W<br><br><b>[700]</b><br>26 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><br><b>[DALI]</b><br>DALI | <b>[HM1]</b> <br>Schwarz<br><br><b>[HM2]</b> <br>Dunkelgrau<br><br><b>[HM3]</b> <br>Anthrazitgrau<br><br><b>[HM4]</b> <br>Hellgrau<br><br><b>[HM5]</b> <br>Weiß<br><br><b>[HM6]</b> <br>Bronze<br><br><b>[CC]</b> <br>Kundenspezifische<br>farben (Bitte geben<br>Sie die RAL Nummer<br>an) |
| <b>Sonderausstattungen</b>                                                                                                       | <b>Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)</b>  |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bitte kontaktieren Sie uns</b>                                                                                                | <b>Montagezubehör</b>                            |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                                                                                                 | <b>[160405040]</b><br>Spike                      |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leuchtenkörperoptionen</b>                                                                                                    | <b>Optische Zubehöre</b>                         |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>[DPC]</b><br>Doppelte<br>elektrostatische<br>Lackierung                                                                       | <b>[007502216]</b><br>Snoot for PUNTO            |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |