
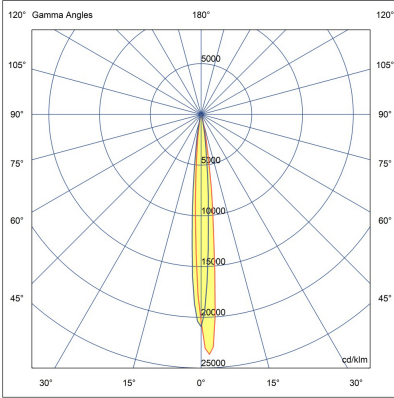
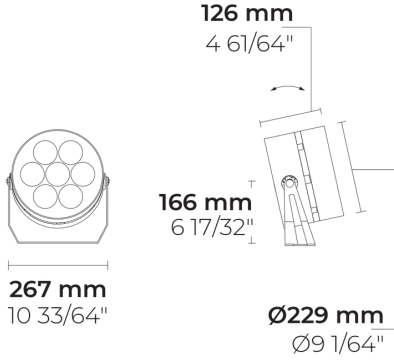


LF8019.698-EN-S-700-827-EN-C1

[S]
Spot

Varyant

Işık dağılımı	[S] 7°
Işık çıkış akısı	5797 lm
Ölçülen giriş gücü	60 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80
Armatür etkinliği	99 lm/W
Lamba	7 LED
Renk Sapması	5 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Bir braket (standart) veya yer kazığı (isteğe bağlı) ile yüzeye monte edilebilir
Eğim açısı	+60°/-30°
Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikonlu kauçuk
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama [S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M]
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Rüzgar yakalama alanı (EPA)	0.03 m ²
Ağırlık	6.56 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.98
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.4 m esnek kablo


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Optik aksesuarlar



**PUNTO L için
snoot**

007502177

Montaj aksesuarları



Kazık

160405040

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LF8019.698-EN-S-700-827-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[S] Spot - 7°	[700] 60 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[N] Dar - 26°		[830] 3000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
[MN] Orta dar - 42°		[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Antrasit gri
[M] Orta - 60°		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)			
Fabrikaya danışın	Optik aksesuarlar			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[007502177] PUNTO L için snoot			
Armatür gövde seçenekleri	Montaj aksesuarları			
[DPC] Çifte elektrostatik boyama	[160405040] Kazık			