
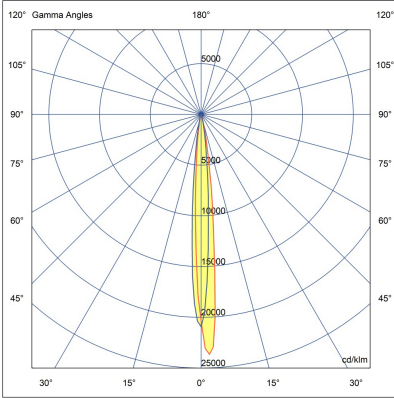


LF8019.698-EN-S-700-830-EN-C1

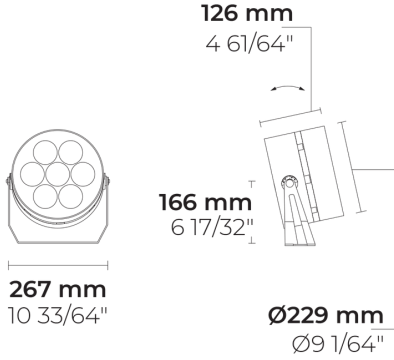

[S]  
Spot

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [S] 7°        |
| Işık çıkış akısı   | 5884 lm       |
| Ölçülen giriş gücü | 60 W          |
| Renk sıcaklığı     | 3000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği  | 101 lm/W      |
| Lamba              | 7 LED         |
| Renk Sapması       | 5 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >72,600       |
| Ömür L80B50 (saat) | >72,600       |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Bir braket (standart) veya yer kazığı (isteğe bağlı) ile yüzeye monte edilebilir             |
| Eğim açısı                    | +60°/-30°                                                                                    |
| Gövde                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                  |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                  |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                 |
| Conta                         | Silikonlu kauçuk                                                                             |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama [S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M] |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                        |
| Darbe koruması                | IK08                                                                                         |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                                                         |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                                             |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                      |
| Rüzgar yakalama alanı (EPA)   | 0.03 m <sup>2</sup>                                                                          |
| Ağırlık                       | 6.56 kg                                                                                      |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                        |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                            |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 8/6 kV                                                                                       |
| Güç faktörü                   | > 0.98                                                                                       |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                             |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                   |
| Kablo                         | 0.4 m esnek kablo                                                                            |


### HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

### Optik aksesuarlar



**PUNTO L için  
snoot**

007502177

### Montaj aksesuarları



**Kazık**

160405040

|                                           |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                     |  | Not |  |        |  |
| LF8019.698-EN-S-700-830-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                       | Ölçülen giriş gücü                           | Renk sıcaklığı         | Kontrol           | Ürün renkleri                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| [S]<br>Spot - 7°                    | [700]<br>60 W                                | [830]<br>3000 K CRI 80 | [ONOFF]<br>On/Off | [HM1]<br>Siyah                                 |
| [N]<br>Dar - 26°                    |                                              | [827]<br>2700 K CRI 80 | [DALI]<br>DALI    | [HM2]<br>Koyu gri                              |
| [MN]<br>Orta dar - 42°              |                                              | [740]<br>4000 K CRI 70 |                   | [HM3]<br>Antrasit gri                          |
| [M]<br>Orta - 60°                   |                                              | [840]<br>4000 K CRI 80 |                   | [HM4]<br>Açık gri                              |
|                                     |                                              |                        |                   | [HM5]<br>Beyaz                                 |
|                                     |                                              |                        |                   | [HM6]<br>Bronz                                 |
|                                     |                                              |                        |                   | [CC]<br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| Ekstralar                           | Aksesuarlar ( <i>Ayrı sipariş edilecek</i> ) |                        |                   |                                                |
| Fabrikaya danışın                   | Optik aksesuarlar                            |                        |                   |                                                |
| [UNI]<br>120-277V 50/60Hz           | [007502177]<br>PUNTO L için snoot            |                        |                   |                                                |
| Armatür gövde seçenekleri           | Montaj aksesuarları                          |                        |                   |                                                |
| [DPC]<br>Çifte elektrostatik boyama | [160405040]<br>Kazık                         |                        |                   |                                                |