

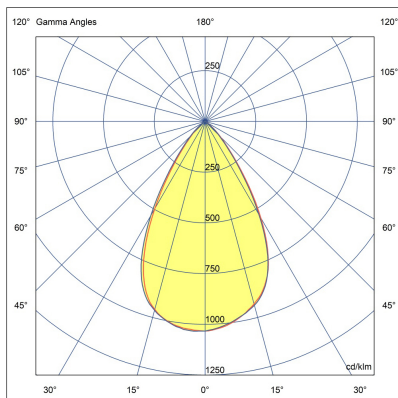


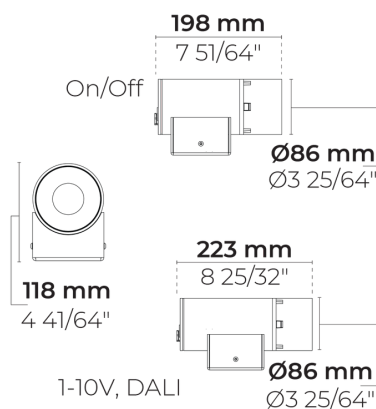

LF8017.693-EN-M-700-840-EN-C1

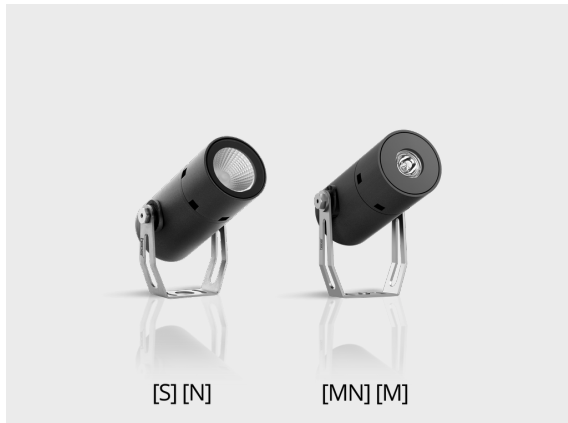

[M]
Medium

Variante

Lichtverteilung	[M] 60°
Bemessungslichtstrom	690 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 80
Leuchteffizienz	69 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U0-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600

Optionen

Technische Information

Montage	Aufputzmontage über Halterung (Standard) oder Spike (optional)
Klappwinkel	+60°/-30°
Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikonummi
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor [S] [N], PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz [MN] [M] Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Bereiche mit Windbelastung (EPA)	0.02 m ²
Gewicht	1.52 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.91
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-25...50°C
Kabel	0,4m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



Spike

160405040

Optische Zubehöre



Visor for PUNTO S

007502282

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LF8017.693-EN-M-700-840-__-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[M] Medium - 60° [S] Spot - 7° [N] Eng - 26° [MN] Medium, eng - 42°	[700] 10 W	[840] 4000 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1]  Schwarz [HM2]  Dunkelgrau [HM3]  Anthrazitgrau [HM4]  Hellgrau [HM5]  Weiß [HM6]  Bronze [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Montagezubehör			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[160405040] Spike			
Leuchtenkörperoptionen	Optische Zubehöre			
[DPC] Doppelte elektrostatistische Lackierung	[007502282] Visor for PUNTO S			