



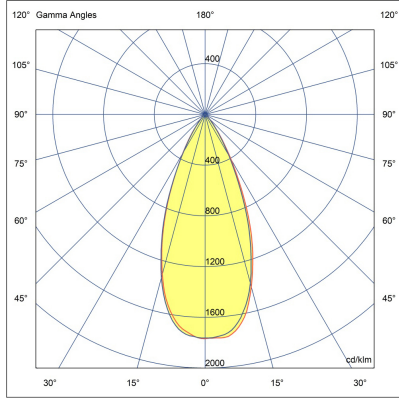

LF8017.693-EN-MN-700-840-EN-C1

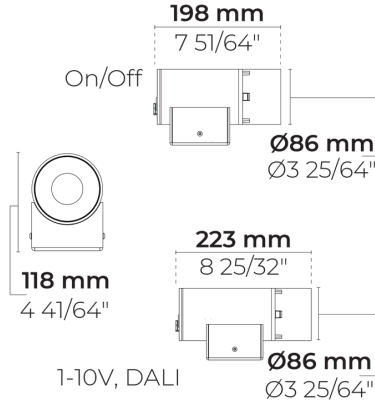

[MN]  
Orta dar

## Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [MN] 42°      |
| Işık çıkış akısı     | 782 lm        |
| Ölçülen giriş gücü   | 10 W          |
| Renk sıcaklığı       | 4000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği    | 78 lm/W       |
| Lamba                | 1 LED         |
| Renk Sapması         | 5 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B1-U0-G0      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >72,600       |
| Ömür L80B50 (saat)   | >72,600       |


## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj</b>                        | Bir braket (standart) veya yer kazığı (isteğe bağlı) ile yüzeye monte edilebilir             |
| <b>Eğim açısı</b>                    | +60°/-30°                                                                                    |
| <b>Gövde</b>                         | Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                  |
| <b>Yüzey</b>                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                  |
| <b>Bağlantı elemanları</b>           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                 |
| <b>Conta</b>                         | Silikonlu kauçuk                                                                             |
| <b>Lens / Reflektör</b>              | Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama [S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M] |
| <b>Cam / Difüzör</b>                 | Temperli emniyet camı                                                                        |
| <b>Darbe koruması</b>                | IK08                                                                                         |
| <b>Koruma sınıfı</b>                 | IP65                                                                                         |
| <b>Giriş gerilimi</b>                | 220-240V 50/60Hz                                                                             |
| <b>Yalıtım sınıfı</b>                | Class I                                                                                      |
| <b>Rüzgar yakalama alanı (EPA)</b>   | 0.02 m <sup>2</sup>                                                                          |
| <b>Ağırlık</b>                       | 1.52 kg                                                                                      |
| <b>LED modül</b>                     | Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                        |
| <b>Sürücü</b>                        | Dahili LED Sürücü                                                                            |
| <b>Sürücü aşırı gerilim koruması</b> | 1/1 kV                                                                                       |
| <b>Güç faktörü</b>                   | > 0.91                                                                                       |
| <b>Seri kablolama</b>                | Tek kablo girişi                                                                             |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b>             | -25...50°C                                                                                   |
| <b>Kablo</b>                         | 0.4 m esnek kablo                                                                            |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

### Montaj aksesuarları



**Kazık**

160405040

### Optik aksesuarlar



**PUNTO S için vizör**

007502282

|                                            |  |     |  |        |  |
|--------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                 |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                      |  | Not |  |        |  |
| LF8017.693-EN-MN-700-840-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                              | Ölçülen giriş gücü                         | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>[MN]</b><br>Orta dar - 42°              | <b>[700]</b><br>10 W                       | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                 |
| <b>[S]</b><br>Spot - 7°                    |                                            | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                              |
| <b>[N]</b><br>Dar - 26°                    |                                            | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                          |
| <b>[M]</b><br>Orta - 60°                   |                                            | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                              |
|                                            |                                            |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                 |
|                                            |                                            |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                 |
|                                            |                                            |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>Ekstralar</b>                           | <b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b> |                               |                          |                                                       |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                   | <b>Montaj aksesuarları</b>                 |                               |                          |                                                       |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz           | <b>[160405040]</b><br>Kazık                |                               |                          |                                                       |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>           | <b>Optik aksesuarlar</b>                   |                               |                          |                                                       |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama | <b>[007502282]</b><br>PUNTO S için vizör   |                               |                          |                                                       |