
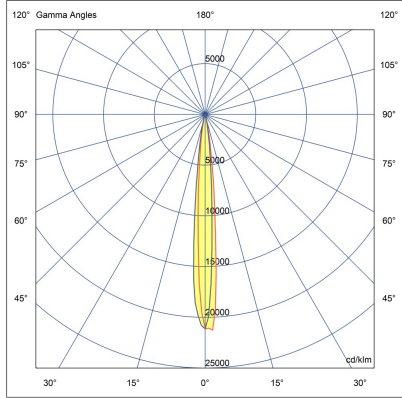


LF8017.693-US-S-700-830-UNI-C1

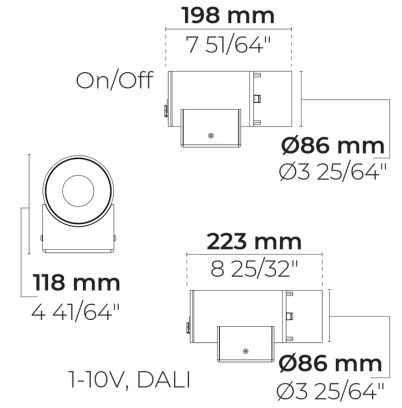

[S]
Spot

Varyant

Işık dağılımı	[S] 7°
Işık çıkış akısı	849 lm
Ölçülen giriş gücü	10 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	84 lm/W
Lamba	1 LED
Renk Sapması	5 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Bir braket (standart) veya yer kazığı (isteğe bağlı) ile yüzeye monte edilebilir
Eğim açısı	+60°/-30°
Gövde	Korozyona dayanımlı dökme denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikonlu kauçuk
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama [S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M]
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Rüzgar yakalama alanı (EPA)	0.23 ft²
Ağırlık	3.3 lbs
LED modül	Metal PCB üzerine dizgilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-30...50°C
Kablo	0.4 m esnek kablo

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 02.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Optik aksesuarlar



PUNTO S için vizör

007502282

Montaj aksesuarları



Kazık

160405040

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LF8017.693-US-S-700-830-__-UNI-C1-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[S] Spot - 7°	[700] 10 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[N] Dar - 26°		[827] 2700 K CRI 80	[0-10V] 0-10V	[HM2] Koyu gri
[MN] Orta dar - 42°		[730] 3000 K CRI 70		[HM3] Antrasit gri
[M] Orta - 60°		[740] 4000 K CRI 70		[HM4] Açık gri
		[840] 4000 K CRI 80		[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Armatür gövde seçenekleri	Optik aksesuarlar			
[DPC] Çifte elektrostatik boyama	[007502282] PUNTO S için vizör			
	Montaj aksesuarları			
	[160405040] Kazık			