



LB6062.693-EN-SYM-4L-700-827-ONOFF-EN-C1-HC

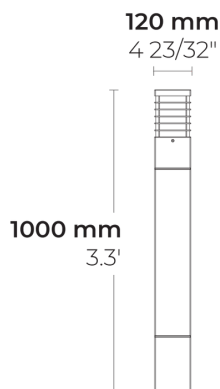

[SYM-4L]
Symmetrisch,
Sondereffekt: 4
Linien

Variante

Lichtverteilung	[SYM-4L] 240°
Bemessungslichtstrom	109 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	2700 K CRI 80
Leuchteffizienz	10 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B0-U2-G0
ULOR	27.8
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>60,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>60,000


Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumkopf in Marinequalität kombiniert mit speziellem Holzkörper
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Glas/Diffuser	UV stabilisierte PC Diffusor (Bio)
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	5.69 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.91
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-25...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



90AJ001

90AJ001

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB6062.693-EN-SYM-4L-700-827-ONOFF-EN-C1-__-HC-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-4L] Symmetrisch, Sondereffekt: 4 Linien - 240°	[700] 10 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz [HM2] Dunkelgrau [HM3] Anthrazitgrau [HM4] Hellgrau [HM5] Weiß [HM6] Bronze [CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)		
[HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	Bitte kontaktieren Sie uns	Verankerungen		
	[UNI] 120-277V 50/60Hz	[90AJ001] 90AJ001		
	Leuchtenkörperoptionen			
	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung			