
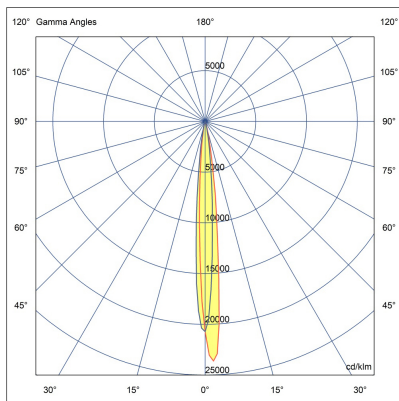


LF8021.695-US-S-700-830-UNI-C1

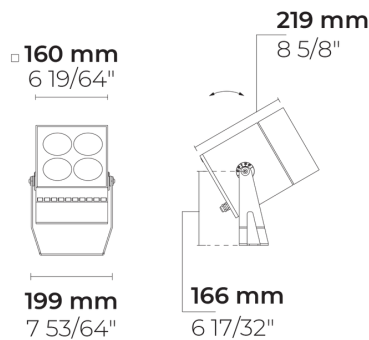

[S]  
Пятно

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [S] 7°        |
| Поток доставляемых люменов      | 3397 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 35 W          |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 84 lm/W       |
| Лампа                           | 4 LED         |
| Порог цветоразличения           | 5 SDCM        |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >72,600       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >72,600       |

## Опции


## Техническая информация

|                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Поверхность монтируется с помощью кронштейна (стандарт) или шипа (опционально)                                          |
| Угол наклона                       | +60°/-30°                                                                                                               |
| Корпус                             | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий                                            |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием                                |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                                           |
| Прокладка                          | Жидкий силикон                                                                                                          |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высоким коэффициентом отражения [S] [N], линза ПММА с высокой оптической эффективностью [MN] [M] |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                                                            |
| Защита от ударов                   | IK07                                                                                                                    |
| Защита от проникновения            | IP65                                                                                                                    |
| Входное напряжение                 | 120-277V 50/60Hz                                                                                                        |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                                 |
| Зона улавливания ветра (EPA)       | 0.40 ft²                                                                                                                |
| Вес                                | 14.3 lbs                                                                                                                |
| Светодиодный модуль                | Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                             |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                                       |
| Защита пускателя от перенапряжения | 10/6 kV                                                                                                                 |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                                                  |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                                     |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                              |
| Кабель                             | 0.4 м гибкого кабеля                                                                                                    |

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---


Оптические  
принадлежности



**Visor for VEGA**

100708017

Монтажные  
принадлежности



**Spike**

160405040

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 19.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

|                                         |  |            |  |            |  |
|-----------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                        |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                    |  | Примечание |  |            |  |
| LF8021.695-US-S-700-830-__-UNI-C1-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                            | Номинальная<br>входная мощность          | Цветовая<br>температура       | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[S]</b><br>Пятно - 7°                       | <b>[700]</b><br>35 W                     | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                                      |
| <b>[N]</b><br>Узкий - 26°                      |                                          | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                 |
| <b>[MN]</b><br>Средний узкий - 42°             |                                          | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                           |
| <b>[M]</b><br>Средний - 60°                    |                                          | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                                |
|                                                |                                          |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                       |
|                                                |                                          |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                      |
|                                                |                                          |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL)  |
| Дополнительно                                  | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно) |                               |                          |                                                                                                                                                |
| Варианты корпуса<br>светильника                | Оптические<br>принадлежности             |                               |                          |                                                                                                                                                |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие | <b>[100708017]</b><br>Visor for VEGA     |                               |                          |                                                                                                                                                |
|                                                | Монтажные<br>принадлежности              |                               |                          |                                                                                                                                                |
|                                                | <b>[160405040]</b><br>Spike              |                               |                          |                                                                                                                                                |