
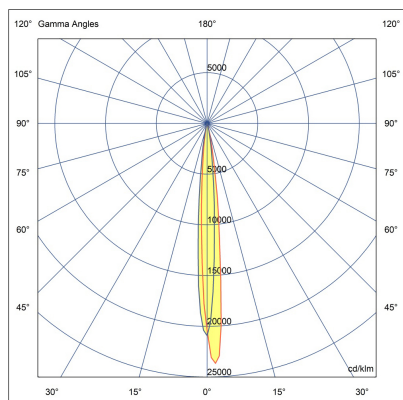


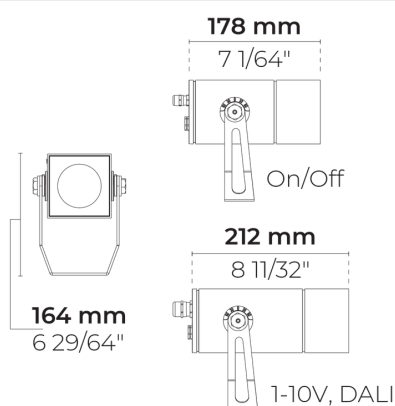

LF8020.693-EN-S-700-830-EN-C1

[S]
Spot

Variante

Lichtverteilung	[S] 7°
Bemessungslichtstrom	849 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	3000 K CRI 80
Leuchteneffizienz	84 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600


Optionen

Technische Information

Montage	Aufputzmontage über Halterung (Standard) oder Spike (optional)
Klappwinkel	+60°/-30°
Gehäuse	Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß-Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Flüssiges Silikon
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor [S] [N], PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz [MN] [M]
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK07
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	2.07 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.91
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-25...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Optische Zubehöre



Visor for VEGA S

100708016

Montagezubehör



Spike

160405040

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LF8020.693-EN-S-700-830-__-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[S] Spot - 7°	[700] 10 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz
[N] Eng - 26°		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Dunkelgrau
[MN] Medium, eng - 42°		[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Anthrazitgrau
[M] Medium - 60°		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Hellgrau
				[HM5] Weiß
				[HM6] Bronze
				[CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)			
Bitte kontaktieren Sie uns	Optische Zubehöre			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[100708016] Visor for VEGA S			
Leuchtenkörperoptionen	Montagezubehör			
[DPC] Doppelte elektrostatistische Lackierung	[160405040] Spike			