


GOLEDO-T 160 LED



LT2037.760-EN-T-CB-A-700-740-EN-C1

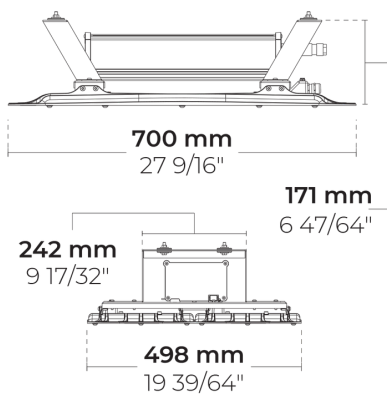

[T-CB-A]

Tunnel, Counter
beam, Typ A

Variante

Lichtverteilung	[T-CB-A]
Bemessungslichtstrom	50085 lm
Bemessungsleistung	340 W
Farbtemperatur	4000 K CRI 70
Leuchteffizienz	147 lm/W
Lampe	160 LED
MacAdam-Ellipse	4 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000

Optionen

Technische Information

Montage	Standard-Bandverbindung.
Gehäuse	Seitenmontagehalterung ist optional und extra Lorrosionsbeständiges Aluminium-Druckguß- Gehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatiumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	PMMA Linse mit hoher optischer Effizienz
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK08
IP-Schutzart	IP66
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	18.75 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	10/6 kV
Leistungsfaktor	> 0.95
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	1,0m halogenfreies Kabel
Notes	Dieses Produkt kann auf Anfrage mit Isolationsklasse (Klasse II) geliefert werden. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen
ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu
ändern. Edition: 15.05.2024. Für die aktuelle
Version besuchen Sie bitte heperlighting.com.
Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und
Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den
entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen
abgeleitet worden.

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					
LT2037.760-EN-T-CB-A-700-740-__-EN-C1-__-__-__-__-__							
Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung		Produktfarben		

[T-CB-A] Tunnel, Counter beam, Typ A	[700] 340 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
[I]	[500] 237 W	[730] 3000 K CRI 70	[0-10V] 0-10V	
[T-ASYM-A] Tunnel, Asymmetrisch, Typ A	[500] 227 W		[DALI] DALI	[7035]  Lichtgrau (RAL 7035)
[T-ASYM-B] Tunnel, Asymmetrisch, Typ B	[500] 239 W		[AUTO] AutoDIM	
[T-ASYM-C] Tunnel, Asymmetrisch, Typ C	[500] 226 W		[STEP] StepDIM	
[T-ASYM-D] Tunnel, asymmetrisch, Typ D	[500] 230 W			
[T-ASYM-D] Tunnel, asymmetrisch, Typ D	[350] 154 W			
[T-CB-B] Tunnel, Gegenträger, Typ B	[350] 153 W			
[T-CB-B] Tunnel, Gegenträger, Typ B	[350] 163 W			
[T-SYM-A] Tunnel, Symmetrisch, Typ A	[350] 156 W			
[T-SYM-B] Tunnel, Symmetrisch, Typ B	[700] 341 W			
[T-SYM-B] Tunnel, Symmetrisch, Typ B	[700] 339 W			
[T-SYM-C] Tunnel, Symmetrisch, Typ C	[500] 232 W			
[T-SYM-D] Tunnel, symmetrisch, Typ D	[500] 234 W			
	[500] 236 W			
	[500] 235 W			
	[350] 157 W			
	[350] 159 W			
	[350] 161 W			
	[350] 160 W			
	[350] 158 W			
Sonderausstattungen				

Externer Überspannungsschutz
[SP10] 10 kV
Lichtleistung
[CLO] Konstante Lichtleistung
Bitte kontaktieren Sie uns
[C2] Class II
[UNI] 120-277V 50/60Hz
Leuchtenkörperopti onen
[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung