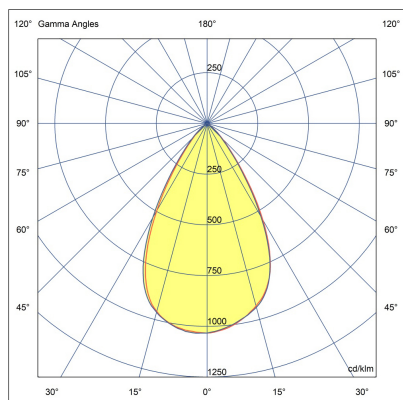
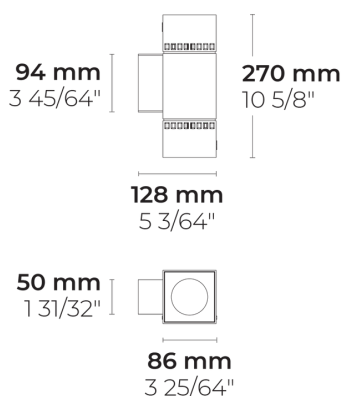
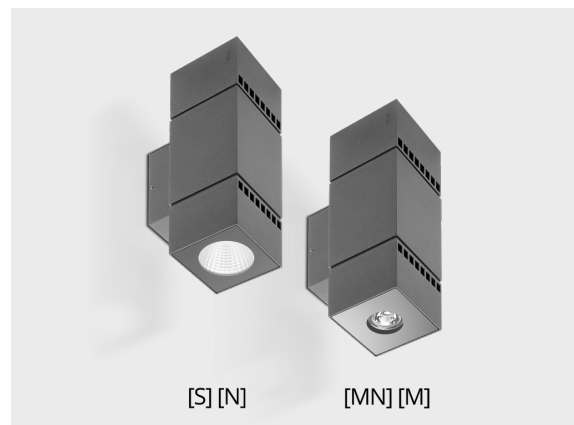


LW7037.519-EN-M-M-700-830-EN-C1

**[M-M]**Средний (вверх и
вниз)**Вариант**

Распределение света	[M-M] 60°
Поток доставляемых люменов	1219 lm
Номинальная входная мощность	18 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	60 lm/W
Лампа	2 LED
Порог цветоразличения	5 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U0-G0
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600

Опции**Техническая информация**

Монтаж	Настенный монтаж
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высоким коэффициентом отражения [S] [N], линза ПММА с высокой оптической эффективностью [MN] [M]
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK07
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	2.56 kg
Светодиодный модуль	Многочастотные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	2/2 kV
Коэффициент мощности	> 0.90
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля
Notes	Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом по поводу комбинаций разного рассеивания луча.


HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 20.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

Оптические
принадлежности



Visor for VEGA S

100708016

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять
технические характеристики без
предварительного письменного уведомления.
Издание: 20.05.2024. Для получения текущей
версии посетите heperlighting.com. Все
значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности
(допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с
соответствующими стандартами IES, CIE и
применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LW7037.519-EN-M-M-700-830-__-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[M-M] Средний (вверх и вниз) - 60°	[700] 18 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off [DALI] DALI	[HM1] Черный 
[S-S] Пятно (вверх и вниз) - 7°		[827] 2700 K CRI 80		[HM2] Темно-серый 
[N-N] Узкий (вверх и вниз) - 26°		[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Антрацитово-серый 
[MN-MN] Средний узкий (вверх и вниз) - 42°		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Светло-серый 
				[HM5] Белый 
				[HM6] Бронза 
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Дополнительно	Аксессуары (Заказывается отдельно)			
Проконсультируетес ь с заводом- изготовителем	Оптические принадлежности			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[100708016] Visor for VEGA S			
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				