



VEGA S W Duo

CE UK CA IK07 IP65

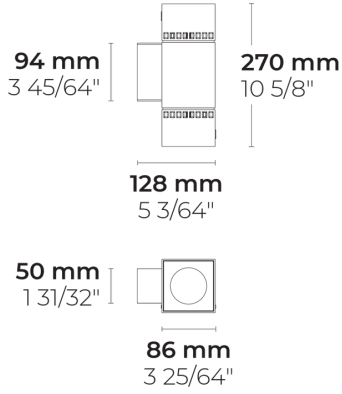

LW7037.519-EN-N-N-700-840-EN-C1

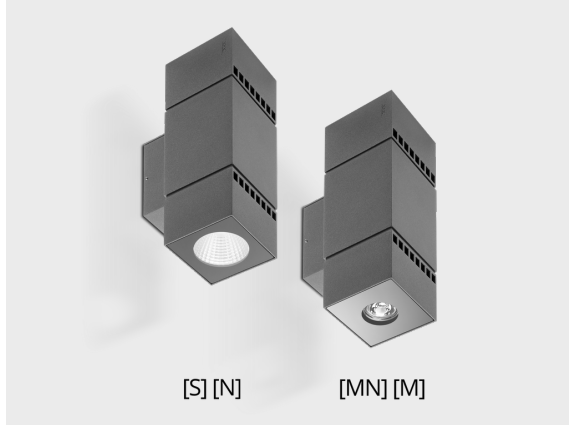

[N-N]

Dar (Yukarı ve Aşağı)

Varyant

Işık dağılımı	[N-N] 26°
Işık çıkış akısı	1906 lm
Ölçülen giriş gücü	18 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 80
Armatür etkinliği	95 lm/W
Lamba	2 LED
Renk Sapması	5 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Duvara monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama [S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M]
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK07
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	2.56 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	2/2 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo
Notes	Farklı ışık dağılımı kombinasyonları için lütfen fabrikaya danışınız.

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 11.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Optik aksesuarlar



VEGA S için vizör

100708016

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LW7037.519-EN-N-N-700-840-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[N-N] Dar (Yukarı ve Aşağı) - 26°	[700] 18 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[S-S] Spot (Yukarı & Aşağı) - 7°		[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
[MN-MN] Medium Narrow (Up & Down) - 42°		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Antrasit gri
[M-M] Orta (Yukarı ve Aşağı) - 60°		[740] 4000 K CRI 70		[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)			
Fabrikaya danışın	Optik aksesuarlar			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[100708016] VEGA S için vizör			
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				