

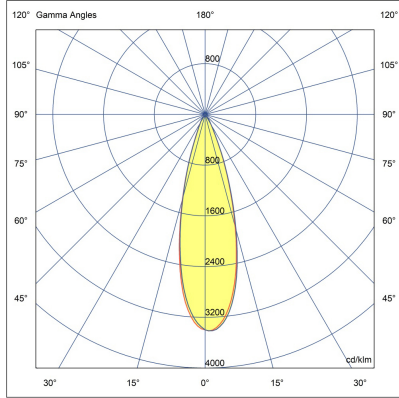


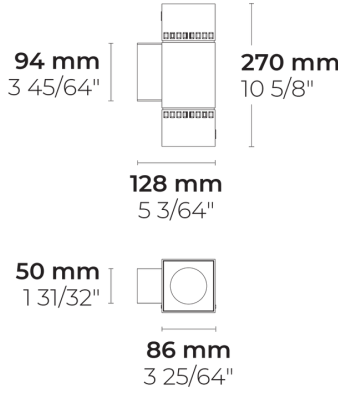

LW7037.519-US-N-N-700-830-UNI-C1

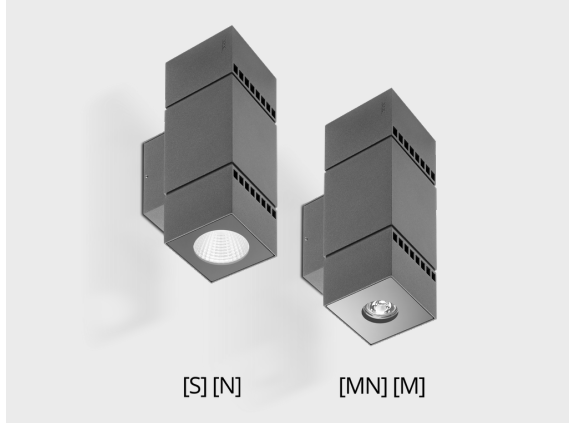

[N-N]

Dar (Yukarı ve Aşağı)

## Varyant

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Işık dağılımı        | [N-N] 26°     |
| Işık çıkış akısı     | 1698 lm       |
| Ölçülen giriş gücü   | 18 W          |
| Renk sıcaklığı       | 3000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği    | 84 lm/W       |
| Lamba                | 2 LED         |
| Renk Sapması         | 5 SDCM        |
| BUG derecelendirmesi | B1-U0-G0      |
| Ömür L90B50 (saat)   | >72,600       |
| Ömür L80B50 (saat)   | >72,600       |

## Seçenekler


## Teknik bilgi

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Duvara monte edilebilir                                                                         |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde                                          |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                                     |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                                    |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                                                    |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama<br>[S] [N], Yüksek optik verimli PMMA lens [MN] [M] |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                                           |
| Darbe koruması                | IK07                                                                                            |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                                                            |
| Giriş gerilimi                | 120-277V 50/60Hz                                                                                |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                                         |
| Ağırlık                       | 5.6 lbs                                                                                         |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler                                            |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                                               |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 2/2 kV                                                                                          |
| Güç faktörü                   | > 0.90                                                                                          |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                                                |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                                      |
| Kablo                         | 0.2 m esnek kablo                                                                               |
| Notes                         | Farklı ışık dağılımı kombinasyonları için lütfen fabrikaya danışınız.                           |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

---

Optik aksesuarlar



**VEGA S için vizör**

100708016

|                                           |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                     |  | Not |  |        |  |
| LW7037.519-US-N-N-700-830-__-UNI-C1-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                     | Ölçülen giriş gücü                         | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>[N-N]</b><br>Dar (Yukarı ve Aşağı) - 26°       | <b>[700]</b><br>18 W                       | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                 |
| <b>[S-S]</b><br>Spot (Yukarı & Aşağı) - 7°        |                                            | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                              |
| <b>[MN-MN]</b><br>Medium Narrow (Up & Down) - 42° |                                            | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                          |
| <b>[M-M]</b><br>Orta (Yukarı ve Aşağı) - 60°      |                                            | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                              |
|                                                   |                                            |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                 |
|                                                   |                                            |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                 |
|                                                   |                                            |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>Ekstralar</b>                                  | <b>Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)</b> |                               |                          |                                                       |
| <b>Armatür gövde seçenekleri</b>                  | <b>Optik aksesuarlar</b>                   |                               |                          |                                                       |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik boyama        | <b>[100708016]</b><br>VEGA S için vizör    |                               |                          |                                                       |