

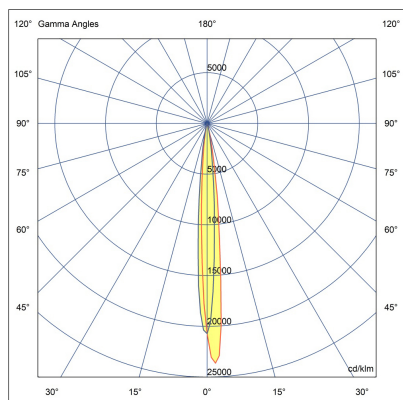


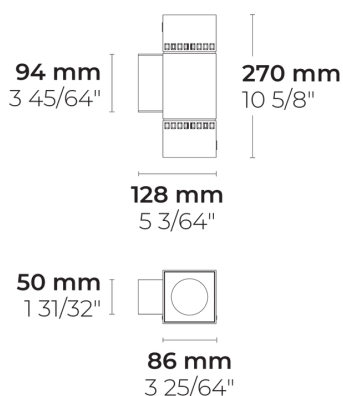

LW7037.519-US-S-S-700-830-UNI-C1

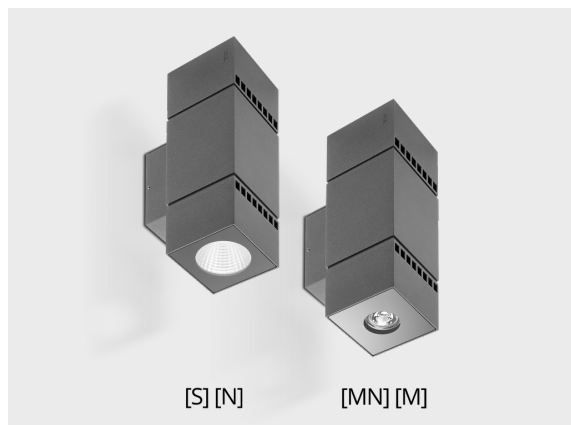

[S-S]

Пятно (вверх и вниз)

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [S-S] 7°      |
| Поток доставляемых люменов      | 1888 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 18 W          |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 104 lm/W      |
| Лампа                           | 2 LED         |
| Порог цветоразличения           | 5 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B1-U0-G0      |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >72,600       |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >72,600       |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Настенный монтаж                                                                                                        |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                                                  |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием                                |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                                           |
| Прокладка                          | Жидкий силикон                                                                                                          |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высоким коэффициентом отражения [S] [N], линза ПММА с высокой оптической эффективностью [MN] [M] |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                                                            |
| Защита от ударов                   | IK07                                                                                                                    |
| Защита от проникновения            | IP65                                                                                                                    |
| Входное напряжение                 | 120-277V 50/60Hz                                                                                                        |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                                 |
| Вес                                | 5.6 lbs                                                                                                                 |
| Светодиодный модуль                | Многokrисталльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                             |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                                       |
| Защита пускателя от перенапряжения | 2/2 kV                                                                                                                  |
| Коэффициент мощности               | > 0.90                                                                                                                  |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                                     |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                              |
| Кабель                             | 0.2 м гибкого кабеля                                                                                                    |
| <b>Notes</b>                       | Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом по поводу комбинаций разного рассеивания луча.                                |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 22.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---

Оптические  
принадлежности



**Visor for VEGA S**

100708016

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 22.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

|                                           |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                          |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                      |  | Примечание |  |            |  |
| LW7037.519-US-S-S-700-830-__-UNI-C1-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                                  | Номинальная входная мощность           | Цветовая температура          | Контроль                 | Цвета изделия                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>[S-S]</b><br>Пятно (вверх и вниз) - 7°            | <b>[700]</b><br>18 W                   | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Черный                               |
| <b>[N-N]</b><br>Узкий (вверх и вниз) - 26°           |                                        | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[0-10V]</b><br>0-10V  | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                          |
| <b>[MN-MN]</b><br>Средний узкий (вверх и вниз) - 42° |                                        | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                    |
| <b>[M-M]</b><br>Средний (вверх и вниз) - 60°         |                                        | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                         |
|                                                      |                                        |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                |
|                                                      |                                        |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                               |
|                                                      |                                        |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный цвет (укажите код RAL) |
| Дополнительно                                        | Аксессуары<br>(Заказывается отдельно)  |                               |                          |                                                      |
| Варианты корпуса светильника                         | Оптические принадлежности              |                               |                          |                                                      |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое покрытие          | <b>[100708016]</b><br>Visor for VEGA S |                               |                          |                                                      |