

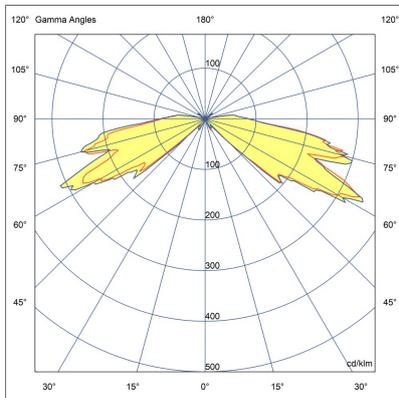


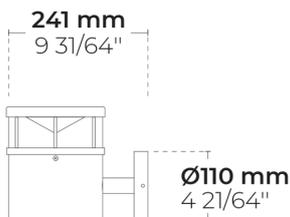

LW7032.693-EN-SYM-3L-700-840-ONOFF-EN-C1

СНЯТ С
ПРОИЗВОДС
ТВА[SYM-3L]
Симметричный,
Специальный
эффект: 3 линии

Вариант

Распределение света	[SYM-3L] 165°
Поток доставляемых люменов	506 lm
Номинальная входная мощность	10 W
Цветовая температура	4000 K CRI 80
Эффективность светильника	50 lm/W
Лампа	1 LED
Порог цветоразличения	5 SDCM
Рейтинг ошибок	B1-U2-G1
ULOR	3.5
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600

Опции

Техническая информация

Монтаж	Настенный монтаж
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепёж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью
Стекло / Диффузор	Диффузор PMMA Нестандартной Конструкции
Защита от ударов	IK05
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Зона улавливания ветра (EPA)	N/A
Вес	2.2 kg
Светодиодный модуль	Многокристалльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	1/1 kV
Коэффициент мощности	> 0.91
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-25...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			

LW7032.693-EN-SYM-3L-700-840-ONOFF-EN-C1-__-__-__

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[SYM-3L] Симметричный, Специальный эффект: 3 линии - 165°	[700] 10 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Черный
		[827] 2700 K CRI 80		[HM2]  Темно-серый
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3]  Антрацитово-серый
		[740] 4000 K CRI 70		[HM4]  Светло-серый
				[HM5]  Белый
				[HM6]  Бронза
				[CC]  Индивидуальный цвет (укажите код RAL)

Дополнительно

Проконсультируйтесь
с заводом-
изготовителем

[UNI]
120-277V 50/60Hz

Варианты корпуса
светильника

[DPC]
Двойное порошковое
покрытие