
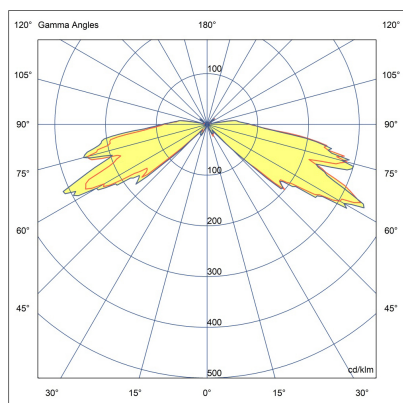


LW7032.693-EN-SYM-3L-700-827-ONOFF-EN-C1



[SYM-3L]

Symmetrisch,
Sondereffekt: 3
Linien

Variante

Lichtverteilung	[SYM-3L] 165°
Bemessungslichtstrom	444 lm
Bemessungsleistung	10 W
Farbtemperatur	2700 K CRI 80
Leuchteffizienz	44 lm/W
Lampe	1 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
BUG-Bewertung	B1-U2-G1
ULOR	3.5
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600

Optionen

Technische Information

Montage	Wandmontage
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse in Marinequalität
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Dichtung	Silikon
Linse/Reflektor	Facettenreicher Mikroreflektor
Glas/Diffuser	Sonderanfertigung PMMA Diffusor
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Bereiche mit	N/A
Windbelastung (EPA)	
Gewicht	2.2 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.91
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-25...50°C
Kabel	0,2m flexibles Kabel

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LW7032.693-EN-SYM-3L-700-827-ONOFF-EN-C1-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SYM-3L] Symmetrisch, Sondereffekt: 3 Linien - 165°	[700] 10 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz [HM2] Dunkelgrau [HM3] Anthrazitgrau [HM4] Hellgrau [HM5] Weiß [HM6] Bronze [CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Sonderausstattungen Bitte kontaktieren Sie uns [UNI] 120-277V 50/60Hz Leuchtenkörperoptionen [DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung				