
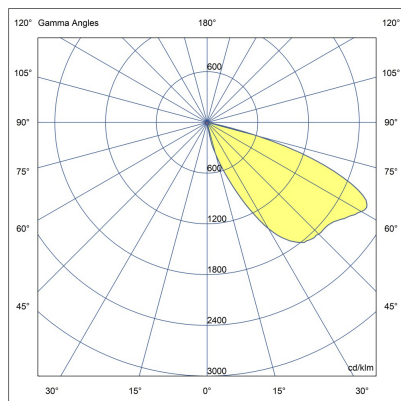


LB6020.546-EN-SLFB-350-827-ONOFF-EN-C1

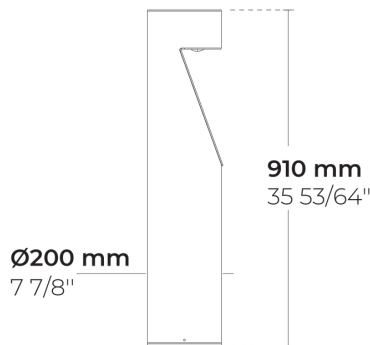

[SLFB]

Spezial, linear,
Vorwärts gerichtet

Variante

Lichtverteilung	[SLFB] 120x47°
Bemessungslichtstrom	138 lm
Bemessungsleistung	4 W
Farbtemperatur	2700 K CRI 80
Leuchteffizienz	34 lm/W
Lampe	2 LED
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
BUG-Bewertung	B0-U0-G0
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>102,000
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>102,000


Optionen

Technische Information

Montage	Montierbar auf Oberfläche
Gehäuse	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
Beschichtung	Vorbehandlung zur Chromatummwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
Verbindungselemente	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Linse/Reflektor	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen, Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	Getempertes Sicherheitsglas
IK-Schutzart	IK05
IP-Schutzart	IP65
Eingangsspannung	220-240V 50/60Hz
Isolationsklasse	Class I
Gewicht	8.6 kg
LED Modul	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
Treiber	Eingebauter LED Treiber
Überspannungsschutz	1/1 kV
Leistungsfaktor	> 0.60
Durchgangsverdrahtung	Einführung für 1 Kabel
Betriebstemperatur	-40...50°C
Kabel	0,5m flexibles Kabel

Zubehör (Bitte separat bestellen)

Verankerungen



623J014

623J014

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LB6020.546-EN-SLFB-350-827-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SLFB] Spezial, linear, Vorwaerts gerichtet - 120x47°	[350] 4 W	[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Schwarz [HM2] Dunkelgrau [HM3] Anthrazitgrau [HM4] Hellgrau [HM5] Weiß [HM6] Bronze [CC] Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör (<i>Bitte separat bestellen</i>)		
[H0.90] 90cm [HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	Bitte kontaktieren Sie uns	Verankerungen		
	[UNI] 120-277V 50/60Hz	[623]014] 623]014		
	Leuchtenkörperoptionen			
	[DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung			