





LB6020.546-US-SLFB-350-827-ONOFF-UNI-C1

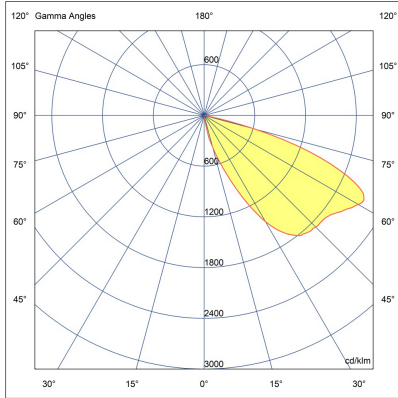

DURDURULA  
N

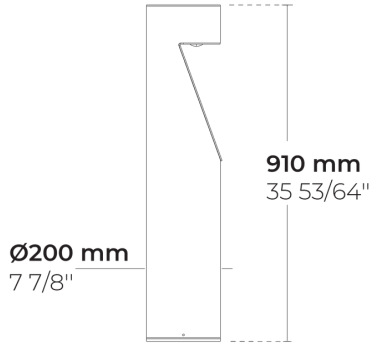

[SLFB]

Özel lineer, Öne ışık  
atışı

## Varyant

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| İşık dağılımı        | [SLFB] 120x47° |
| İşık çıkış akısı     | 138 lm         |
| Ölçülen giriş gücü   | 4 W            |
| Renk sıcaklığı       | 2700 K CRI 80  |
| Armatür etkinliği    | 34 lm/W        |
| Lamba                | 2 LED          |
| Renk Sapması         | 3 SDCM         |
| BUG derecelendirmesi | B0-U0-G0       |
| Ömür L90B50 (saat)   | >102,000       |
| Ömür L80B50 (saat)   | >102,000       |


## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya               |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                              |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzölü alüminyum kaplama reflektör       |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                     |
| Darbe koruması                | IK05                                                                      |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                                      |
| Giriş gerilimi                | 120-277V 50/60Hz                                                          |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                   |
| Ağırlık                       | 18.7 lbs                                                                  |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                           |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                         |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 3/3 kV                                                                    |
| Güç faktörü                   | > 0.40                                                                    |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                          |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                |
| Kablo                         | 0.5 m elastik kablo                                                       |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

### Ankrajlar



623J014

623J014

|                                            |  |     |  |        |  |
|--------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                 |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                      |  | Not |  |        |  |
| LB6020.546-US-SLFB-350-827-ONOFF-UNI-C1-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                             | Ölçülen giriş gücü  | Renk sıcaklığı                                                                                                                               | Kontrol                  | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[SLFB]</b><br>Özel lineer, Öne ışık<br>atışı - 120x47° | <b>[350]</b><br>4 W | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah<br><br><b>[HM2]</b><br>Koyu gri<br><br><b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><br><b>[HM5]</b><br>Beyaz<br><br><b>[HM6]</b><br>Bronz<br><br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| <b>Aksesuarlar (Ayrı<br/>sipariş edilecek)</b>            |                     |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ankrajlar</b>                                          |                     |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[623J014]</b><br>623J014                               |                     |                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |