



# TURA 1x12 LED



IK08 IP66



LL2036.751-EN-T2-700-830-EN-C1

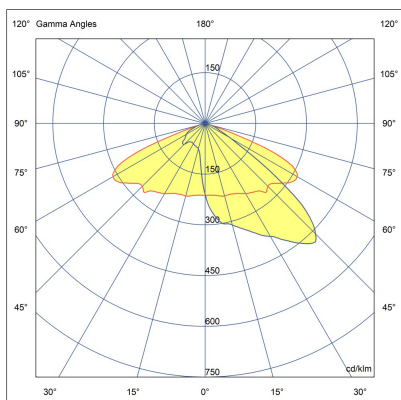

[T2]

Тип II,  
Асимметричный,  
Боковой

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [T2] 137x52°  |
| Поток доставляемых люменов      | 2582 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 28 W          |
| Цветовая температура            | 3000 K CRI 80 |
| Эффективность светильника       | 92 lm/W       |
| Лампа                           | 12 LED        |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B1-U0-G1      |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >102,000      |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >102,000      |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Прямая опора или боковой кронштейн для установки. Патрубок: Ø60 мм x 100 мм                                |
| Угол наклона                       | +15°/-15°                                                                                                  |
| Корпус                             | Коррозионностойкий литой корпус, покрытие алюминия для приморских территорий                               |
| Отделка                            | Предварительная обработка хромом с последующим электростатическим порошковым покрытием                     |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                                              |
| Прокладка                          | Прокладка из EPDM (Shore A 20-25)                                                                          |
| Линза / Отражатель                 | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                                             |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                                               |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                                       |
| Защита от проникновения            | IP66                                                                                                       |
| Входное напряжение                 | 220-240V 50/60Hz                                                                                           |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                                    |
| Зона улавливания ветра (EPA)       | 0.05 m <sup>2</sup>                                                                                        |
| Вес                                | 10 kg                                                                                                      |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                                  |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                                          |
| Защита пускателя от перенапряжения | 8/6 kV                                                                                                     |
| Коэффициент мощности               | > 0.95                                                                                                     |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                                        |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                                                 |
| Notes                              | Этот продукт может поставляться с классом изоляции (класс II) по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с заводом. |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Опоры (Заказывается отдельно)

Конические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной

|                                                                                   |              |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Код продукта | Высота           | Диаметр / Размеры | Диаметр патрубка |
|                                                                                   | PAFK.D114    | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D122    | 4m, 5m, 6m m     | Ø122mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D148    | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D165    | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D180    | 10m, 8m, 9m m    | Ø180mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PAFK.D200    | 10m, 11m, 12m m  | Ø200mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |

Конические алюминиевые опоры со встроенным основанием

|                                                                                   |              |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Код продукта | Высота           | Диаметр / Размеры | Диаметр патрубка |
|                                                                                   | PABK.D114    | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D122    | 4m, 5m, 6m, 7m m | Ø122mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D148    | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm            | Ø60mm, Ø76mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D165    | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D180    | 10m, 8m, 9m m    | Ø180mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |
|                                                                                   | PABK.D200    | 10m, 11m, 12m m  | Ø200mm            | Ø76mm, Ø90mm mm  |

Цилиндрические алюминиевые опоры с фланцевой пластиной

|                                                                                   |              |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Код продукта | Высота           | Диаметр / Размеры | Диаметр патрубка |
|                                                                                   | PAFC.D114    | 3m, 4m, 5m m     | Ø114mm            | Ø114mm mm        |
|                                                                                   | PAFC.D122    | 3m, 4m, 5m, 6m m | Ø122mm            | Ø122mm mm        |
|                                                                                   | PAFC.D148    | 6m, 7m, 8m m     | Ø148mm            | Ø148mm mm        |
|                                                                                   | PAFC.D165    | 6m, 7m, 8m, 9m m | Ø165mm            | Ø165mm mm        |

|                                                     |                                 |                         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|---------------|--|
| Название проекта                                    |                                 | Тип                     |          | Количество    |  |
| Дата                                                |                                 | Примечание              |          |               |  |
| LL2036.751-EN-T2-700-830-__-EN-C1-__-__-__-__-__-__ |                                 |                         |          |               |  |
| Распределение света                                 | Номинальная<br>входная мощность | Цветовая<br>температура | Контроль | Цвета изделия |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>[T2]</b><br/>Тип II,<br/>Асимметричный,<br/>Боковой - 137x52°</p> <p><b>[P4]</b><br/>Специальное<br/>распределение<br/>пешеходных<br/>переходов -<br/>движение по правой<br/>стороне - 22x77°</p> <p><b>[T1]</b><br/>Тип I,<br/>Асимметричный,<br/>Боковой - 113x48°</p> <p><b>[T2]</b><br/>Тип II,<br/>Асимметричный,<br/>Боковой - 150x60°</p> <p><b>[T2BL]</b><br/>Тип II,<br/>Асимметричный,<br/>Боковой с экраном<br/>подсветки - 128x48°</p> <p><b>[T3]</b><br/>Тип III,<br/>Асимметричный,<br/>Боковой - 143x68°</p> <p><b>[T3]</b><br/>Тип III,<br/>Асимметричный,<br/>Боковой - 158x59°</p> <p><b>[T3BL]</b><br/>Тип III,<br/>Асимметричный,<br/>Боковой с экраном<br/>подсветки - 128x50°</p> <p><b>[T4]</b><br/>Тип IV,<br/>Асимметричный,<br/>Передний - 121x70°</p> <p><b>[T4BL]</b><br/>Тип IV,<br/>Асимметричный,<br/>Передний с<br/>подсветкой экрана -<br/>111x38°</p> | <p><b>[700]</b><br/>28 W</p> | <p><b>[830]</b><br/>3000 K CRI 80</p> <p><b>[730]</b><br/>3000 K CRI 70</p> <p><b>[740]</b><br/>4000 K CRI 70</p> | <p><b>[ONOFF]</b><br/>On/Off</p> <p><b>[DALI]</b><br/>DALI</p> <p><b>[AUTO]</b><br/>AutoDIM</p> <p><b>[STEP]</b><br/>StepDIM</p> | <p><b>[HM3]</b> <br/>Антрацитово-серый</p> <p><b>[HM4]</b> <br/>Светло-серый</p> <p><b>[CC]</b> <br/>Индивидуальный<br/>цвет (укажите код<br/>RAL)</p> |
| Дополнительно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Защита от внешних перенапряжений            |
| <b>[SP10]</b><br>10 кВ                      |
| Связь                                       |
| <b>[NM7]</b><br>Гнездо NEMA - 7 контактов   |
| Световой поток                              |
| <b>[CLO]</b><br>Постоянный световой поток   |
| Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем |
| <b>[C2]</b><br>Class II                     |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz            |
| Варианты корпуса светильника                |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое покрытие |

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 18.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.