
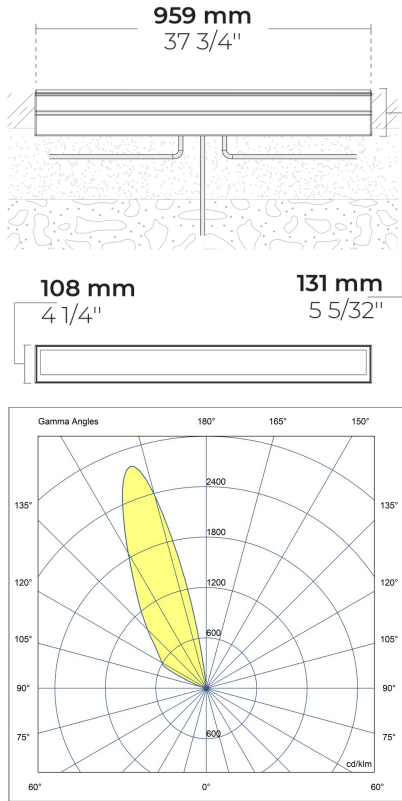


LR9012.584-EN-WW-350-840-EN-C1-SS

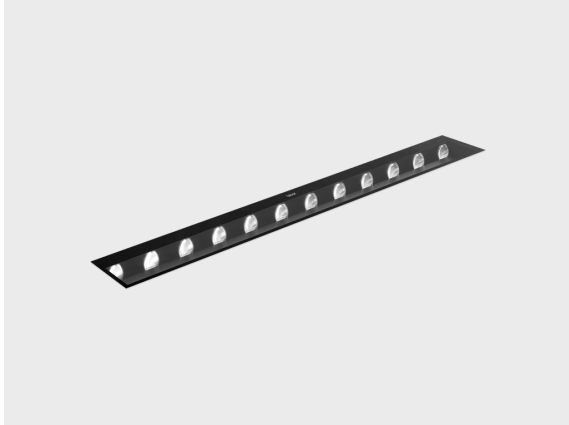

[WW]

Duvar yıkama

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [WW] 45x85°   |
| Işık çıkış akısı   | 2649 lm       |
| Ölçülen giriş gücü | 30 W          |
| Renk sıcaklığı     | 4000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği  | 88 lm/W       |
| Lamba              | 12 LED        |
| Renk Sapması       | 3 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >42,000       |
| Ömür L80B50 (saat) | >42,000       |


## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yere gömme monte edilebilir                                              |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı) |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                             |
| Conta                         | Silikon                                                                  |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzölü alüminyum kaplama reflektör      |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                    |
| Darbe koruması                | IK08                                                                     |
| Koruma sınıfı                 | IP67                                                                     |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                         |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                  |
| Ağırlık                       | 7.88 kg                                                                  |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                          |
| Sürücü                        | Dahili LED Sürücü                                                        |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 4/4 kV                                                                   |
| Güç faktörü                   | > 0.97                                                                   |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                         |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                               |
| Kablo                         | 0.3 m kauçuk izoleli kablo                                               |

## Aksesuarlar (İçinde)

### Montaj aksesuarları



**ZETA 12 Dyno /  
MOLTO 6 Hybrid  
için alüminyum  
kutu**

007500402

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


### Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü  
vakum**

160404012


### Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-  
kutuplu**

141407400

### Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı  
kutusu**

141901135

|                                      |  |     |  |        |  |
|--------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                           |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                |  | Not |  |        |  |
| LR9012.584-EN-WW-350-840-__-EN-C1-SS |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                          | Ölçülen giriş gücü                           | Renk sıcaklığı         | Kontrol           | Ürün renkleri           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| [WW]<br>Duvar yıkama - 45x85°                                          | [350]<br>30 W                                | [840]<br>4000 K CRI 80 | [ONOFF]<br>On/Off | [SS]<br>Paslanmaz çelik |
|                                                                        |                                              | [827]<br>2700 K CRI 80 | [DALI]<br>DALI    |                         |
|                                                                        |                                              | [830]<br>3000 K CRI 80 |                   |                         |
|                                                                        |                                              | [740]<br>4000 K CRI 70 |                   |                         |
| Aksesuarlar (içinde)                                                   | Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)          |                        |                   |                         |
| Montaj aksesuarları                                                    | Montaj aksesuarları                          |                        |                   |                         |
| [007500402]<br>ZETA 12 Dyno /<br>MOLTO 6 Hybrid için<br>alüminyum kutu | [160404012]<br>Mahfaza sökücü<br>vakum       |                        |                   |                         |
|                                                                        | [141407400]<br>Bağlantı seti - 5-<br>kutuplu |                        |                   |                         |
|                                                                        | [141901135]<br>Elektrik bağlantı<br>kutusu   |                        |                   |                         |