


MOLTO 6 Hybrid



CE UK CA IK08 IP67



LR9012.697-EN-N-700-840-ONOFF-EN-C1-SS

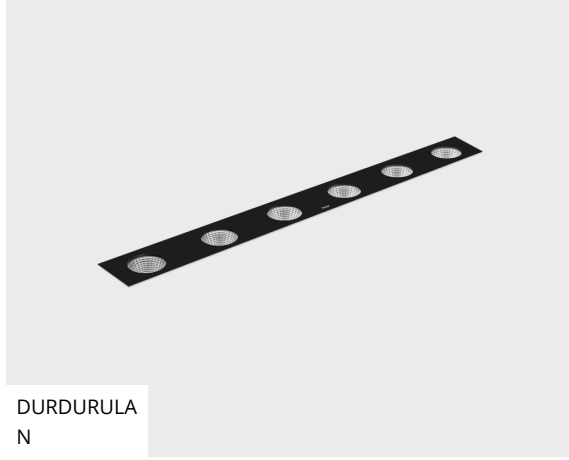

DURDURULA
N

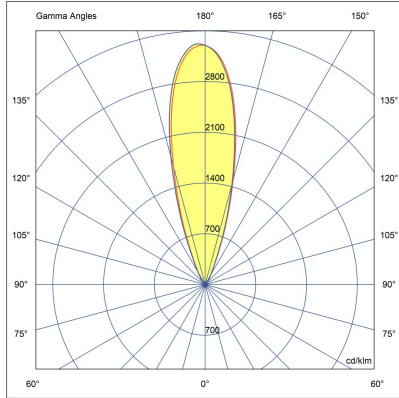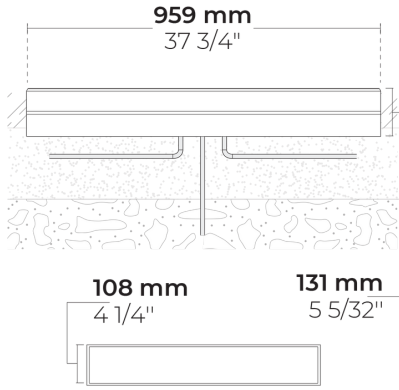

[N]
Dar

Varyant

Işık dağılımı	[N] 26°
Işık çıkış akısı	5658 lm
Ölçülen giriş gücü	50 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 80
Armatür etkinliği	113 lm/W
Lamba	6 LED
Renk Sapması	5 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>72,600
Ömür L80B50 (saat)	>72,600

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yere gömme monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı)
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP67
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	7.75 kg
LED modül	Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler
Sürücü	Harici LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	4/4 kV
Güç faktörü	> 0.97
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.3 m kauçuk izoleli kablo


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 10.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (İçinde)

Montaj aksesuarları



**ZETA 12 Dyno /
MOLTO 6 Hybrid
için alüminyum
kutu**

007500402

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü
vakum**

160404012


Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-
kutuplu**

141407400

Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı
kutusu**

141901135

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LR9012.697-EN-N-700-840-ONOFF-EN-C1-SS-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[N] Dar - 26°	[700] 50 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Paslanmaz çelik 
[S] Spot - 7°		[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70		
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>içinde</i>)	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)		
Fabrikaya danışın	Montaj aksesuarları	Montaj aksesuarları		
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[007500402] ZETA 12 Dyno / MOLTO 6 Hybrid için alüminyum kutu	[160404012] Mahfaza sökücü vakum [141407400] Bağlantı seti - 5- kutuplu [141901135] Elektrik bağlantı kutusu		