


# MOLTO 6 Hybrid



CE UK CA IK08 IP67



LR9012.697-EN-N-700-827-ONOFF-EN-C1-SS

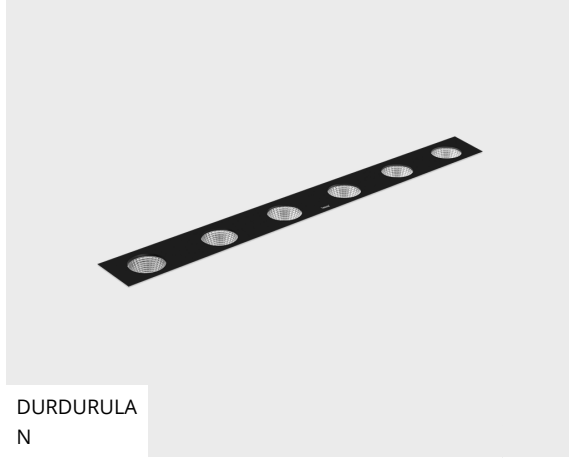

DURDURULA  
N

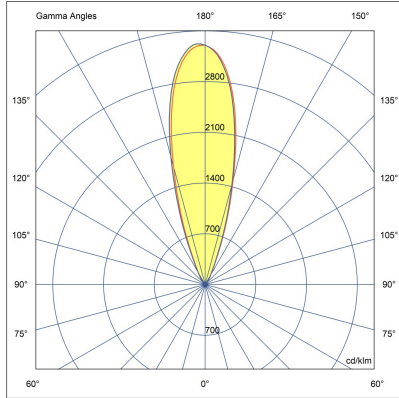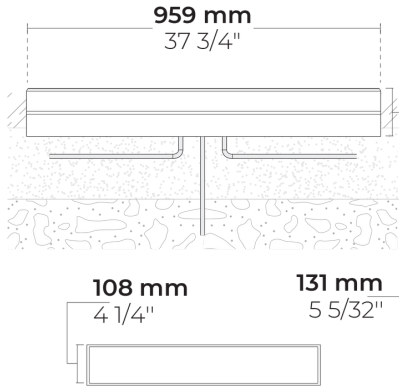

[N]  
Dar

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [N] 26°       |
| Işık çıkış akısı   | 4969 lm       |
| Ölçülen giriş gücü | 50 W          |
| Renk sıcaklığı     | 2700 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği  | 99 lm/W       |
| Lamba              | 6 LED         |
| Renk Sapması       | 5 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >72,600       |
| Ömür L80B50 (saat) | >72,600       |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Yere gömme monte edilebilir                                              |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde (AISI 316L / EN 1.4571 sınıfı) |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                             |
| Conta                         | Silikon                                                                  |
| Lens / Reflektör              | Yüksek yansıtma özellikli alüminyum kaplama                              |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                    |
| Darbe koruması                | IK08                                                                     |
| Koruma sınıfı                 | IP67                                                                     |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                         |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                  |
| Ağırlık                       | 7.75 kg                                                                  |
| LED modül                     | Metal PCB üzerine dizilenmiş yüksek güçlü LED çipler                     |
| Sürücü                        | Harici LED Sürücü                                                        |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 4/4 kV                                                                   |
| Güç faktörü                   | > 0.97                                                                   |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                         |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                               |
| Kablo                         | 0.3 m kauçuk izoleli kablo                                               |


### HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 12.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (İçinde)

### Montaj aksesuarları



**ZETA 12 Dyno /  
MOLTO 6 Hybrid  
için alüminyum  
kutu**

007500402

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


### Montaj aksesuarları



**Mahfaza sökücü  
vakum**

160404012


### Montaj aksesuarları



**Bağlantı seti - 5-  
kutuplu**

141407400

### Montaj aksesuarları



**Elektrik bağlantı  
kutusu**

141901135

|                                           |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                     |  | Not |  |        |  |
| LR9012.697-EN-N-700-827-ONOFF-EN-C1-SS-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı             | Ölçülen giriş gücü                                                     | Renk sıcaklığı                                                                                                                       | Kontrol           | Ürün renkleri                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [N]<br>Dar - 26°          | [700]<br>50 W                                                          | [827]<br>2700 K CRI 80                                                                                                               | [ONOFF]<br>On/Off | [SS]<br>Paslanmaz çelik  |
| [S]<br>Spot - 7°          |                                                                        | [830]<br>3000 K CRI 80<br>[740]<br>4000 K CRI 70<br>[840]<br>4000 K CRI 80                                                           |                   |                                                                                                             |
| Ekstralar                 | Aksesuarlar (içinde)                                                   | Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)                                                                                                  |                   |                                                                                                             |
| Fabrikaya danışın         | Montaj aksesuarları                                                    | Montaj aksesuarları                                                                                                                  |                   |                                                                                                             |
| [UNI]<br>120-277V 50/60Hz | [007500402]<br>ZETA 12 Dyno /<br>MOLTO 6 Hybrid için<br>alüminyum kutu | [160404012]<br>Mahfaza sökücü<br>vakum<br>[141407400]<br>Bağlantı seti - 5-<br>kutuplu<br>[141901135]<br>Elektrik bağlantı<br>kutusu |                   |                                                                                                             |