

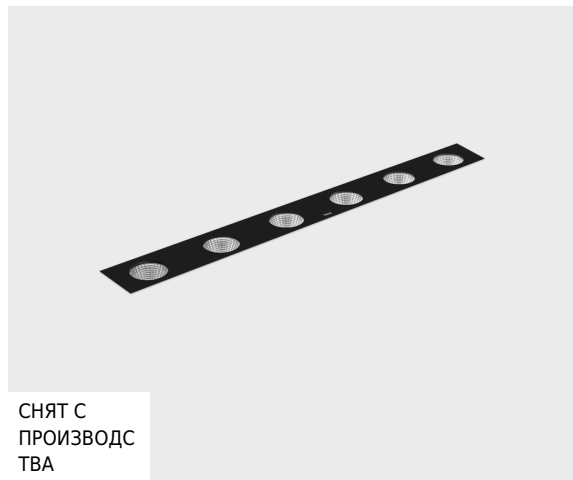


LR9012.697-EN-S-700-840-ONOFF-EN-C1-SS

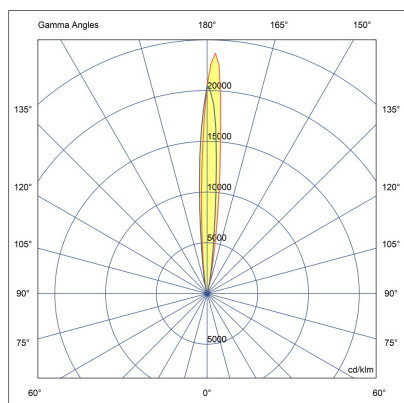

СНЯТ С
ПРОИЗВОДСТВА

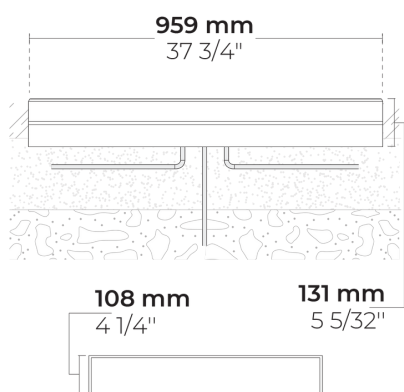

[S]
Пятно

Вариант

Распределение света	[S] 7°
Поток доставляемых люменов	5658 lm
Номинальная входная мощность	50 W
Цветовая температура	4000 K CRI 80
Эффективность светильника	113 lm/W
Лампа	6 LED
Порог цветоразличения	5 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>72,600
Срок службы L80B50 (час)	>72,600

Опции

Техническая информация

Монтаж	Встраиваемый в землю монтируемый
Корпус	Корпус из коррозионностойкой нержавеющей стали (тип AISI 316L / EN 1.4571) Нержавеющая сталь (марка 304)
Крепеж	Силикон
Прокладка	Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью
Линза / Отражатель	Закаленное безопасное стекло
Стекло / Диффузор	IK08
Защита от ударов	IP67
Защита от проникновения	
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	7.75 kg
Светодиодный модуль	Многokrисталльные светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником
Пускатель	Внешний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	4/4 kV
Коэффициент мощности	> 0.97
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,3 м кабеля с резиновой оболочкой

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Включая)

Монтажные принадлежности



**Aluminium case
for ZETA 12 Dyno /
MOLTO 6 Hybrid**

007500402

Аксессуары (Заказывается отдельно)


Монтажные принадлежности



**Case removing
vacuum**

160404012


Монтажные принадлежности



**Connector set - 5-
pole**

141407400

Монтажные принадлежности



Junction Box

141901135

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LR9012.697-EN-S-700-840-ONOFF-EN-C1-SS-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[S] Пятно - 7°	[700] 50 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Нержавеющая сталь 
[N] Узкий - 26°		[827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70		
Дополнительно	Аксессуары (Включая)	Аксессуары (Заказывается отдельно)		
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем	Монтажные принадлежности	Монтажные принадлежности		
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[007500402] Aluminium case for ZETA 12 Dyno / MOLTO 6 Hybrid	[160404012] Case removing vacuum [141407400] Connector set - 5-pole [141901135] Junction Box		