

MOLTO 6 Hybrid



CE UK CA IK08 IP67



LR9012.697-EN-S-700-827-ONOFF-EN-C1-SS



EINGESTELLT

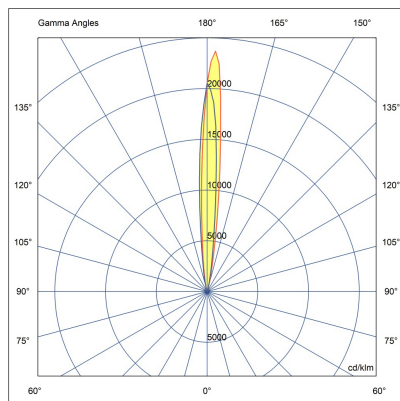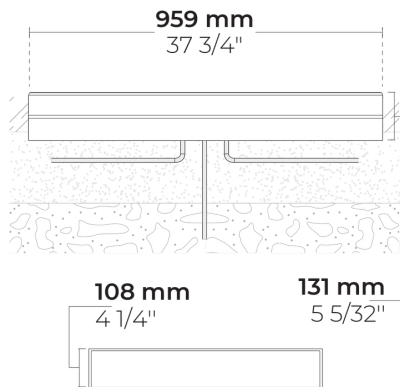

[S]
Spot

Variante

Lichtverteilung	[S] 7°
Bemessungslichtstrom	4980 lm
Bemessungsleistung	50 W
Farbtemperatur	2700 K CRI 80
Leuchteffizienz	99 lm/W
Lampe	6 LED
MacAdam-Ellipse	5 SDCM
Lebensdauer L90B50 (Stunde)	>72,600
Lebensdauer L80B50 (Stunde)	>72,600

Optionen

Technische Information

Montage	Einbau in den Boden
Gehäuse	Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl (Qualität AISI 316L / EN 1.4571) Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
Verbindungselemente	Silikon
Dichtung	Facettenreicher Mikroreflektor
Linse/Reflektor	Getempertes Sicherheitsglas
Glas/Diffuser	IK08
IK-Schutzart	IP67
IP-Schutzart	220-240V 50/60Hz
Eingangsspannung	Class I
Isolationsklasse	7.75 kg
Gewicht	Hochleistungs LEDs (Multi-Chip) auf Metallkern-PCB
LED Modul	Externer LED Treiber
Treiber	4/4 kV
Überspannungsschutz	> 0.97
Leistungsfaktor	Einführung für 1 Kabel
Durchgangsverdrahtung	-40...50°C
Betriebstemperatur	0,3m Kabel mit Gummiummantelung
Kabel	

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 20.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ($\pm 7\%$ Toleranz) und Leistungswerte ($\pm 10\%$ Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Zubehör (Eingeschlossen)

Montagezubehör



**Aluminium case
for ZETA 12 Dyno /
MOLTO 6 Hybrid**

007500402

Zubehör (Bitte separat bestellen)


Montagezubehör



**Case removing
vacuum**

160404012


Montagezubehör



**Connector set - 5-
pole**

141407400

Montagezubehör



Junction Box

141901135

Projektname				Art		Menge	
Datum		Anmerkung					

LR9012.697-EN-S-700-827-ONOFF-EN-C1-SS-__

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[S] Spot - 7°	[700] 50 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[SS] Edelstahl 
[N] Eng - 26°		[830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80		
Sonderausstattungen	Zubehör <i>(Eingeschlossen)</i>	Zubehör <i>(Bitte separat bestellen)</i>		
Bitte kontaktieren Sie uns	Montagezubehör	Montagezubehör		
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[007500402] Aluminium case for ZETA 12 Dyno / MOLTO 6 Hybrid	[160404012] Case removing vacuum [141407400] Connector set - 5-pole [141901135] Junction Box		