


LB6011.513-EN-SYM-4L-700-830-ONOFF-EN-C1

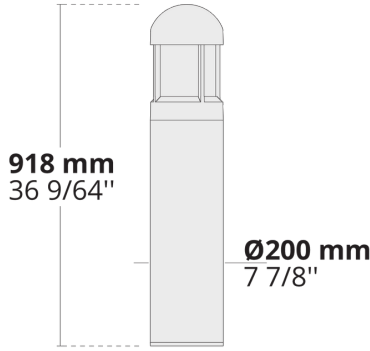

[SYM-4L]

Simetrik, Özel efekt:
4 çizgi

Varyant

Işık dağılımı	[SYM-4L] 360°
Işık çıkış akısı	1473 lm
Ölçülen giriş gücü	20 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	74 lm/W
Lamba	8 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>145,000
Ömür L80B50 (saat)	>145,000


Seçenekler

Teknik bilgi

Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 50)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Özel Tasarım PMMA Difüzör
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	10 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



623J014

623J014

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB6011.513-EN-SYM-4L-700-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SYM-4L] Simetrik, Özel efekt: 4 çizgi - 360°	[700] 20 W	[830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Fabrikaya danışın	Ankrajlar			
[UNI] 120-277V 50/60Hz	[623J014] 623J014			
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				