



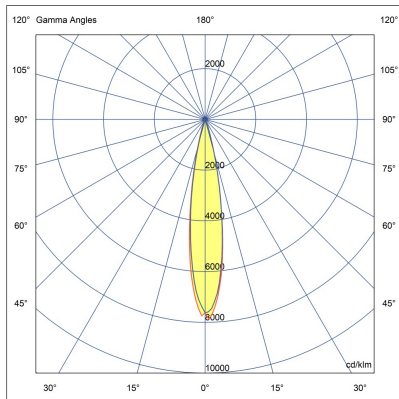

LB8044.529-EN-VN-500-927-CC-36V-500-C3

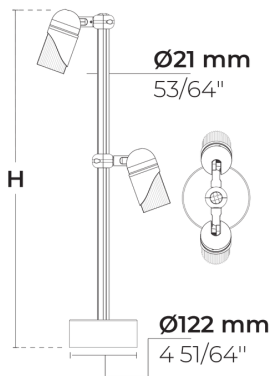

[VN]

Очень узкий

## Вариант

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Распределение света             | [VN] 18°      |
| Поток доставляемых люменов      | 1414 lm       |
| Номинальная входная мощность    | 22 W          |
| Цветовая температура            | 2700 K CRI 90 |
| Эффективность светильника       | 71 lm/W       |
| Лампа                           | 2 LED         |
| Порог цветоразличения           | 3 SDCM        |
| Рейтинг ошибок                  | B1-U0-G0      |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >50000        |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >50000        |

## Опции

## Техническая информация

|                         |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                  | Монтируется на поверхности                                                                                                                                           |
| Угол наклона            | +90°/0°                                                                                                                                                              |
| Угол поворота           | 0°/+355°                                                                                                                                                             |
| Корпус                  | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                                                                                               |
| Отделка                 | Рифленая поверхность из черного анодированного алюминия и корпус с предварительной обработкой хроматированием с последующим электростатическим порошковым покрытием. |
| Крепеж                  | Нержавеющая сталь (AISI 316L)                                                                                                                                        |
| Прокладка               | Прокладка из EPDM (Shore A 25-30)                                                                                                                                    |
| Линза / Отражатель      | Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью                                                                                                                       |
| Стекло / Диффузор       | Закаленное безопасное стекло                                                                                                                                         |
| Защита от ударов        | IK07                                                                                                                                                                 |
| Защита от проникновения | IP66                                                                                                                                                                 |
| Входное напряжение      | 36 Vdc (Max) 500 mA                                                                                                                                                  |
| Класс изоляции          | Class III                                                                                                                                                            |
| Вес                     | 1.8 kg                                                                                                                                                               |
| Светодиодный модуль     | Высокоэффективный светодиод COB с длительной надежностью                                                                                                             |
| Пускатель               | Внешний светодиодный пускатель                                                                                                                                       |
| Через проводку          | Один кабельный ввод                                                                                                                                                  |
| Рабочая температура     | -40...50°C                                                                                                                                                           |
| Кабель                  | 0.4 м гибкого кабеля                                                                                                                                                 |
| Notes                   | По вопросам 3000K 90CRI обращайтесь на завод.                                                                                                                        |


HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 13.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Аксессуары (Заказывается отдельно)

## Оптические принадлежности



## Visor for SPARK

101652204

Оптические принадлежности



## Snoot for SPARK


101652202

Монтажные принадлежности

## DAI & On/Off driver within an IP67 box for SPARK Duo

007502122

## Крепления



6281004

6281004

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 13.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности (допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

|                                                       |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                      |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                                  |  | Примечание |  |            |  |
| LB8044.529-EN-VN-500-927-__-CC-36V-500-C3-__-__-__-__ |  |            |  |            |  |

| Распределение света                | Номинальная<br>входная мощность | Цветовая<br>температура                  | Контроль | Цвета изделия                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[VN]</b><br>Очень узкий - 18°   | <b>[500]</b><br>22 W            | <b>[927]</b><br>2700 K CRI 90            |          | <b>[HM1]</b><br>Черный                                      |
| <b>[N]</b><br>Узкий - 24°          |                                 | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80            |          | <b>[HM2]</b><br>Темно-серый                                 |
| <b>[MN]</b><br>Средний узкий - 36° |                                 | <b>[930]</b><br>3000 K CRI 90            |          | <b>[HM3]</b><br>Антрацитово-серый                           |
| <b>[M]</b><br>Средний - 60°        |                                 |                                          |          | <b>[HM4]</b><br>Светло-серый                                |
|                                    |                                 |                                          |          | <b>[HM5]</b><br>Белый                                       |
|                                    |                                 |                                          |          | <b>[HM6]</b><br>Бронза                                      |
|                                    |                                 |                                          |          | <b>[CC]</b><br>Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL)  |
| Высота                             | Дополнительно                   | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно) |          |                                                                                                                                                |

|                                                                                                                             |                                                |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[H0.60]</b><br>60cm<br><br><b>[H0.90]</b><br>90cm<br><br><b>[HC]</b><br>Нестандартная<br>высота (пожалуйста,<br>укажите) | Световой поток                                 | Оптические принадлежности                                                         |
|                                                                                                                             | <b>[BCF]</b><br>Blue Colour Filter             | <b>[101652204]</b><br>Visor for SPARK                                             |
|                                                                                                                             | <b>[GCF]</b><br>Зеленый цветной<br>фильтр      | <b>[101652202]</b><br>Snoot for SPARK                                             |
|                                                                                                                             | <b>[HNY]</b><br>Honeycomb                      | Монтажные принадлежности                                                          |
|                                                                                                                             | <b>[OCF]</b><br>Оранжевый цветной<br>фильтр    | <b>[007502122]</b><br>DALI & On/Off driver<br>within an IP67 box for<br>SPARK Duo |
|                                                                                                                             | <b>[RCF]</b><br>Красный цветной<br>фильтр      | Крепления                                                                         |
|                                                                                                                             | <b>[YCF]</b><br>Желтый цветной<br>фильтр       | <b>[628I004]</b><br>628I004                                                       |
|                                                                                                                             | Варианты корпуса<br>светильника                |                                                                                   |
|                                                                                                                             | <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие |                                                                                   |