



SPARK ST Duo

CE UK CA IK07 IP66

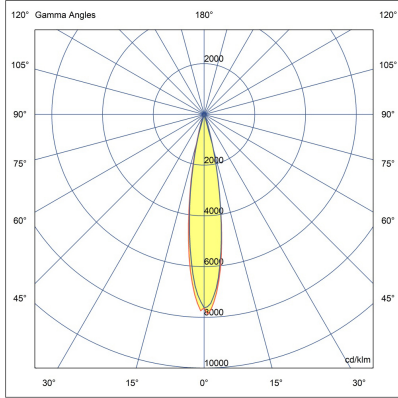

LB8044.529-EN-VN-500-927-CC-36V-500-C3

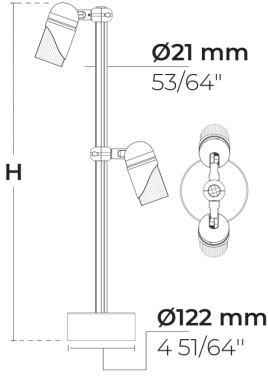

[VN]

Çok dar

Varyant

Işık dağılımı	[VN] 18°
Işık çıkış akısı	1414 lm
Ölçülen giriş gücü	22 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 90
Armatür etkinliği	71 lm/W
Lamba	2 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B1-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>50000
Ömür L80B50 (saat)	>50000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüze monte edilebilir
Eğim açısı	+90°/0°
Dönüş açısı	0°/+355°
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Tırtıklı yüzey siyah eloksallı alüminyum ve gövde kromat kaplama sonrası elektrostatik toz boya işlemli
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (AISI 316L)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 25-30)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK07
Koruma sınıfı	IP66
Giriş gerilimi	36 Vdc (Max) 500 mA
Yalıtım sınıfı	Class III
Ağırlık	1.8 kg
LED modül	Uzun süreli güvenilirliğe sahip yüksek verimli COB LED
Sürücü	Harici LED Sürücü
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.4 m esnek kablo
Notes	3000K 90CRI siparişleri için lütfen fabrikaya danışın.


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 20.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)


Optik aksesuarlar



SPARK için vizör

101652204


Optik aksesuarlar



SPARK için snoot

101652202


Montaj aksesuarları



**SPARK Duo için
DALI ve On/Off
sürücü içeren IP67
kutu**

007502122

Ankrajlar



628I004

628I004

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909

Ankara, Turkey

+90 312 267 54 30

info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 20.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı ($\pm 7\%$ tolerans) ve güç değerleri ($\pm 10\%$ tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB8044.529-EN-VN-500-927-__-CC-36V-500-C3-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[VN] Çok dar - 18°	[500] 22 W	[927] 2700 K CRI 90		[HM1] Siyah
[N] Dar - 24°		[830] 3000 K CRI 80		[HM2] Koyu gri
[MN] Orta dar - 36°		[930] 3000 K CRI 90		[HM3] Antrasit gri
[M] Orta - 60°				[HM4] Açık gri
				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)		
[H0.60] 60cm	Işık çıkışı	Optik aksesuarlar		
[H0.90] 90cm	[BCF] Mavi Renk Filtresi	[101652204] SPARK için vizör		
[HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	[GCF] Yeşil Renk Filtresi	[101652202] SPARK için snoot		
	[HNY] Honeycomb	Montaj aksesuarları		
	[OCF] Turuncu Renk Filtresi	[007502122] SPARK Duo için DALI ve On/Off sürücü içeren IP67 kutu		
	[RCF] Kırmızı Renk Filtresi	Ankrajlar		
	[YCF] Sarı Renk Filtresi	[628I004] 628I004		
	Armatür gövde seçenekleri			
	[DPC] Çifte elektrostatik boyama			