



AQSA 0.5 m

CE ENEC UK CA IK08 IP65

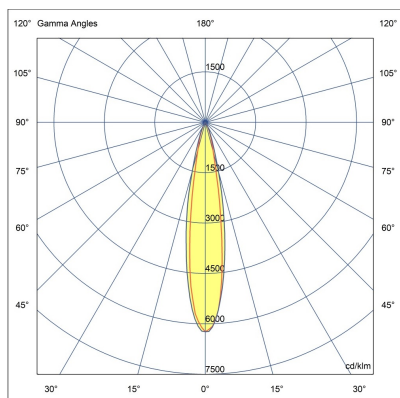

LW7034.558-EN-N-700-740-EN-C1

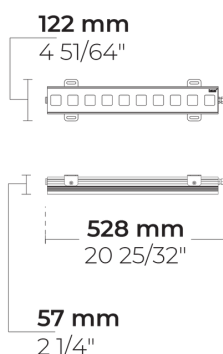

[N]
Узкий

Вариант

Распределение света	[N] 20°
Поток доставляемых люменов	2549 lm
Номинальная входная мощность	22 W
Цветовая температура	4000 K CRI 70
Эффективность светильника	115 lm/W
Лампа	10 LED
Порог цветоразличения	4 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Поверхность монтируется с помощью кронштейна
Корпус	Коррозионно-стойкий корпус из экструдированного алюминия морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Жидкий силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	2.64 kg
Пускатель	Внешний светодиодный пускатель
Защита пускателя от перенапряжения	10/6 kV
Коэффициент мощности	> 0.95
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0,5 м гибкого кабеля

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 02.06.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LW7034.558-EN-N-700-740-__-EN-C1-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[N] Узкий - 20°	[700] 22 W	[740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
[EL] Эллиптический - 147x106°	[350] 11 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Темно-серый 
[EL] Эллиптический - 41x13°		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Антрацитово-серый 
[MN] Средний узкий - 35°		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Светло-серый 
[M] Средний - 65°				[HM5] Белый 
				[HM6] Бронза 
				[CC] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Дополнительно				
Варианты монтажа				
[ASB] Кронштейн для установки угла наклона				
[LB] Длинный кронштейн				
Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				