




# AQSA 0.5 m

CE UK CA IK08 IP65

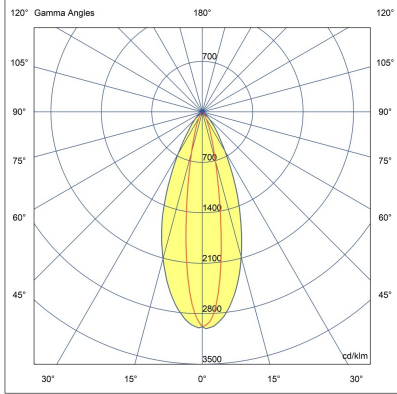

LW7034.558-EN-EL-700-740-EN-C1

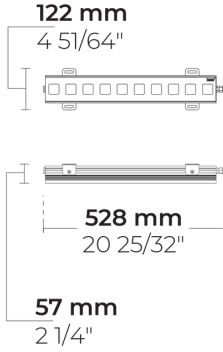

[EL]  
Eliptik

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [EL] 41x13°   |
| Işık çıkış akısı   | 2511 lm       |
| Ölçülen giriş gücü | 22 W          |
| Renk sıcaklığı     | 4000 K CRI 70 |
| Armatür etkinliği  | 114 lm/W      |
| Lamba              | 10 LED        |
| Renk Sapması       | 4 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat) | >102,000      |

## Seçenekler

### Teknik bilgi

#### Montaj

#### Gövde

#### Yüzey

#### Bağlantı elemanları

#### Conta

#### Lens / Reflektör

#### Cam / Difüzör

#### Darbe koruması

#### Koruma sınıfı

#### Giriş gerilimi

#### Yalıtım sınıfı

#### Ağırlık

#### Sürücü

#### Sürücü aşırı gerilim

#### koruması

#### Güç faktörü

#### Seri kablolama

#### Çalışma sıcaklığı

#### Kablo

Bir braket ile yüzeye monte edilebilir  
Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan  
çekilmiş alüminyum gövde  
Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından  
elektrostatik toz boya  
Paslanmaz çelik (304 sınıfı)  
Sıvı silikon  
Yüksek optik verimli PMMA lens  
Temperli emniyet camı  
IK08  
IP65  
220-240V 50/60Hz  
Class I  
2.64 kg  
Harici LED Sürücü  
10/6 kV  
> 0.95  
Tek kablo girişi  
-40...50°C  
0.5 m elastik kablo

## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı  
gizli tutuyoruz. Versiyon: 19.05.2024. Güncel versiyon için  
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)  
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer  
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

|                                            |  |     |  |        |  |
|--------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                 |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                      |  | Not |  |        |  |
| LW7034.558-EN-EL-700-740-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                     | Ölçülen giriş gücü   | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                         |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>[EL]</b><br>Eliptik - 41x13°   | <b>[700]</b><br>22 W | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                 |
| <b>[EL]</b><br>Eliptik - 147x106° | <b>[350]</b><br>11 W | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                              |
| <b>[N]</b><br>Dar - 20°           |                      | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                          |
| <b>[MN]</b><br>Orta dar - 35°     |                      | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                              |
| <b>[M]</b><br>Orta - 65°          |                      |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                 |
|                                   |                      |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                 |
|                                   |                      |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>Ekstralar</b>                  |                      |                               |                          |                                                       |
| <b>Bağlantı seçenekleri</b>       |                      |                               |                          |                                                       |
| <b>[ASB]</b><br>Açı ayar braketi  |                      |                               |                          |                                                       |
| <b>[LB]</b><br>Uzun braket        |                      |                               |                          |                                                       |
| <b>Fabrikaya danışın</b>          |                      |                               |                          |                                                       |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz  |                      |                               |                          |                                                       |