




AQSA 0.5 m

CE UK CA IK08 IP65

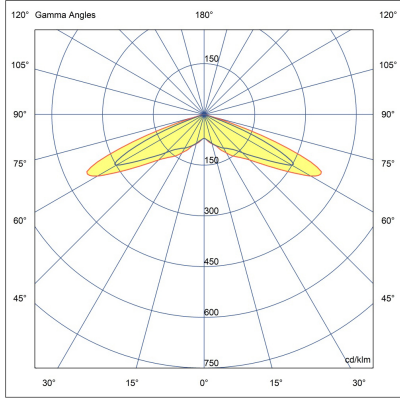

LW7034.558-EN-EL2-700-840-EN-C1

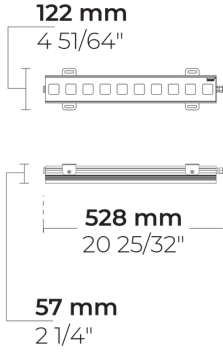

[EL]
Elipitik

Varyant

Işık dağılımı	[EL] 147x106°
Işık çıkış akısı	2558 lm
Ölçülen giriş gücü	22 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 80
Armatür etkinliği	116 lm/W
Lamba	10 LED
Renk Sapması	4 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj

Gövde

Yüzey

Bağlantı elemanları

Conta

Lens / Reflektör

Cam / Difüzör

Darbe koruması

Koruma sınıfı

Giriş gerilimi

Yalıtım sınıfı

Ağırlık

Sürücü

Sürücü aşırı gerilim koruması

Güç faktörü

Seri kablolama

Çalışma sıcaklığı

Kablo

Bir braket ile yüzeye monte edilebilir
Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan
çekilmiş alüminyum gövde
Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından
elektrostatik toz boya
Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Sıvı silikon
Yüksek optik verimli PMMA lens
Temperli emniyet camı
IK08
IP65
220-240V 50/60Hz
Class I
2.64 kg
Harici LED Sürücü
10/6 kV
> 0.95
Tek kablo girişi
-40...50°C
0.5 m elastik kablo

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı
gizli tutuyoruz. Versiyon: 27.05.2024. Güncel versiyon için
ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans)
ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer
uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LW7034.558-EN-EL2-700-840-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[EL] Eliptik - 147x106°	[700] 22 W	[840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[EL] Eliptik - 41x13°	[350] 11 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
[N] Dar - 20°		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Antrasit gri
[MN] Orta dar - 35°		[740] 4000 K CRI 70		[HM4] Açık gri
[M] Orta - 65°				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar				
Bağlantı seçenekleri				
[ASB] Açı ayar braketi				
[LB] Uzun braket				
Fabrikaya danışın				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				