



# AQSA 0.75 m

CE UK CA IK08 IP65

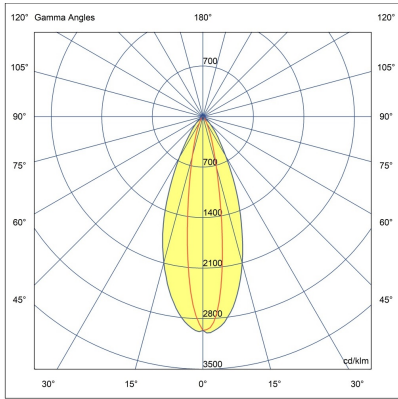

LW7034.516-EN-EL-350-830-EN-C1



[EL]  
Elipitik

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [EL] 41x13°   |
| Işık çıkış akısı   | 1719 lm       |
| Ölçülen giriş gücü | 16 W          |
| Renk sıcaklığı     | 3000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği  | 107 lm/W      |
| Lamba              | 15 LED        |
| Renk Sapması       | 3 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat) | >102,000      |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                        | Bir braket ile yüzeye monte edilebilir                                    |
| Gövde                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde |
| Yüzey                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya               |
| Bağlantı elemanları           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                              |
| Conta                         | Sıvı silikon                                                              |
| Lens / Reflektör              | Yüksek optik verimli PMMA lens                                            |
| Cam / Difüzör                 | Temperli emniyet camı                                                     |
| Darbe koruması                | IK08                                                                      |
| Koruma sınıfı                 | IP65                                                                      |
| Giriş gerilimi                | 220-240V 50/60Hz                                                          |
| Yalıtım sınıfı                | Class I                                                                   |
| Ağırlık                       | 3.57 kg                                                                   |
| LED modül                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                           |
| Sürücü                        | Harici LED Sürücü                                                         |
| Sürücü aşırı gerilim koruması | 10/6 kV                                                                   |
| Güç faktörü                   | > 0.95                                                                    |
| Seri kablolama                | Tek kablo girişi                                                          |
| Çalışma sıcaklığı             | -40...50°C                                                                |
| Kablo                         | 0.5 m elastik kablo                                                       |

|                                            |  |     |  |        |  |
|--------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                 |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                      |  | Not |  |        |  |
| LW7034.516-EN-EL-350-830-__-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                      | Ölçülen giriş gücü   | Renk sıcaklığı                | Kontrol                  | Ürün renkleri                                         |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>[EL]</b><br>Elipitik - 41x13°   | <b>[350]</b><br>16 W | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah                                 |
| <b>[EL]</b><br>Elipitik - 147x106° | <b>[700]</b><br>33 W | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[DALI]</b><br>DALI    | <b>[HM2]</b><br>Koyu gri                              |
| <b>[N]</b><br>Dar - 20°            |                      | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM3]</b><br>Antrasit gri                          |
| <b>[MN]</b><br>Orta dar - 35°      |                      | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM4]</b><br>Açık gri                              |
| <b>[M]</b><br>Orta - 65°           |                      |                               |                          | <b>[HM5]</b><br>Beyaz                                 |
|                                    |                      |                               |                          | <b>[HM6]</b><br>Bronz                                 |
|                                    |                      |                               |                          | <b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin) |
| <b>Ekstralar</b>                   |                      |                               |                          |                                                       |
| <b>Bağlantı seçenekleri</b>        |                      |                               |                          |                                                       |
| <b>[ASB]</b><br>Açı ayar braketi   |                      |                               |                          |                                                       |
| <b>[LB]</b><br>Uzun braket         |                      |                               |                          |                                                       |
| <b>Fabrikaya danışın</b>           |                      |                               |                          |                                                       |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz   |                      |                               |                          |                                                       |