




AQSA 0.75 m

CE UK CA IK08 IP65

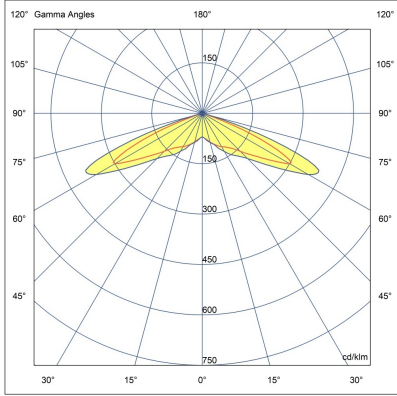

LW7034.516-EN-EL2-350-830-EN-C1



[EL]
Eliptik

Varyant

Işık dağılımı	[EL] 147x106°
Işık çıkış akısı	2077 lm
Ölçülen giriş gücü	16 W
Renk sıcaklığı	3000 K CRI 80
Armatür etkinliği	129 lm/W
Lamba	15 LED
Renk Sapması	3 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Bir braket ile yüzeye monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemleri ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	3.57 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Harici LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	10/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LW7034.516-EN-EL2-350-830-__-EN-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[EL] Elipitik - 147x106°	[350] 16 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
[EL] Elipitik - 41x13°	[700] 33 W	[827] 2700 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri
[N] Dar - 20°		[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Antrasit gri
[MN] Orta dar - 35°		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Açık gri
[M] Orta - 65°				[HM5] Beyaz
				[HM6] Bronz
				[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar				
Bağlantı seçenekleri				
[ASB] Açı ayar braketi				
[LB] Uzun braket				
Fabrikaya danışın				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				