



# DRAGO Ex Side

CE UK CA IK08 IP65 

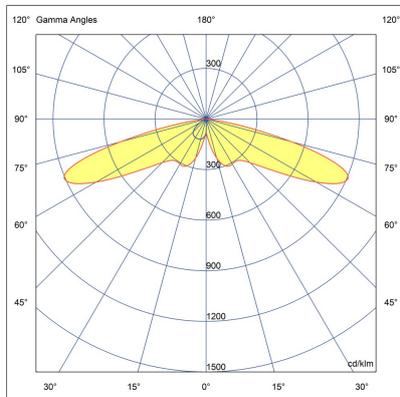

LB7035.585-EN-SLSB-350-827-EN-C1

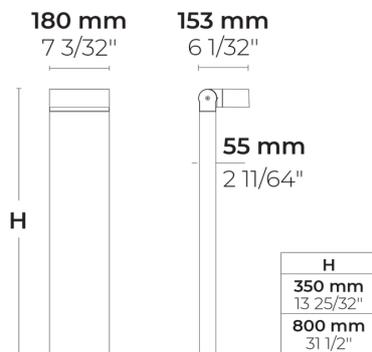

[SLSB]

Spezial. linear,  
Seitwärts gerichtet

## Variante

<b>Lichtverteilung</b>	[SLSB] 145x45°
<b>Bemessungslichtstrom</b>	448 lm
<b>Bemessungsleistung</b>	5 W
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K CRI 80
<b>Leuchteffizienz</b>	89 lm/W
<b>Lampe</b>	2 LED
<b>MacAdam-Ellipse</b>	3 SDCM
<b>BUG-Bewertung</b>	B0-U0-G0
<b>Lebensdauer L90B50 (Stunde)</b>	>42,000
<b>Lebensdauer L80B50 (Stunde)</b>	>42,000

## Optionen

## Technische Information

<b>Montage</b>	Montierbar auf Oberfläche
<b>Klappwinkel</b>	+135°/0°
<b>Gehäuse</b>	Korrosionsbeständiges, marinetaugliches, stranggepresstes Aluminiumgehäuse
<b>Beschichtung</b>	Vorbehandlung zur Chromatumwandlung mit anschließender elektrostatischer Pulverbeschichtung
<b>Verbindungselemente</b>	Rostfreier Edelstahl (Qualität 304)
<b>Dichtung</b>	Flüssiges Silikon
<b>Linse/Reflektor</b>	Aluminiumbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen,
<b>Glas/Diffuser</b>	Getempertes Sicherheitsglas
<b>IK-Schutzart</b>	IK08
<b>IP-Schutzart</b>	IP65
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Isolationsklasse</b>	Class I
<b>Gewicht</b>	4,50 kg (0,35 m), 6,0 kg (0,8 m)
<b>LED Modul</b>	Hochleistungs LEDs auf Metallkern-PCB
<b>Treiber</b>	Eingebauter LED Treiber
<b>Überspannungsschutz</b>	1/1 kV
<b>Leistungsfaktor</b>	> 0,90
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	Einführung für 1 Kabel
<b>Betriebstemperatur</b>	-40...50°C
<b>Kabel</b>	0,5m flexibles Kabel
<b>Notes</b>	SCHNELLER VERSAND: Einige Varianten werden schneller geliefert. Bitte wenden Sie sich an das Werk.

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 27.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Alle Helligkeits- (±%7 Toleranz) und Leistungswerte (±%10 Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

## Zubehör (Bitte separat bestellen)

---

### Verankerungen



**6281000**

6281000

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorhergehende schriftliche Mitteilung zu ändern. Edition: 27.05.2024. Für die aktuelle Version besuchen Sie bitte heperlighting.com. Alle Helligkeits- ( $\pm 7\%$  Toleranz) und Leistungswerte ( $\pm 10\%$  Toleranz) sind laut den entsprechenden IES, CIE und geltenden Normen abgeleitet worden.

Projektname		Art		Menge	
Datum		Anmerkung			

LB7035.585-EN-SLSB-350-827-\_\_-EN-C1-\_\_-\_\_-\_\_-\_\_

Lichtverteilung	Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Steuerung	Produktfarben
[SLSB] Spezial. linear, Seitwärts gerichtet - 145x45°	[350] 5 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1]  Schwarz
	[700] 10 W	[822] 2200 K CRI 80  [830] 3000 K CRI 80  [740] 4000 K CRI 70  [840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2]  Dunkelgrau  [HM3]  Anthrazitgrau  [HM4]  Hellgrau  [HM5]  Weiß  [HM6]  Bronze  [CC]  Kundenspezifische farben (Bitte geben Sie die RAL Nummer an)
Höhe	Sonderausstattungen	Zubehör ( <i>Bitte separat bestellen</i> )		
[H0.80] 80cm	Bitte kontaktieren Sie uns	Verankerungen		
[HC] Benutzerdefinierte Höhe (bitte angeben)	[EK] Notfallkoffer  [MS] Bewegungssensor  [UNI] 120-277V 50/60Hz  Leuchtenkörperopti onen  [DPC] Doppelte elektrostatische Lackierung	[628I000] 628I000		