



DRAGO Ex Side

CE UK CA IK08 IP65

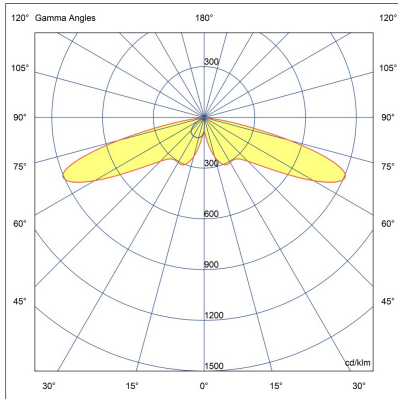

LB7035.585-EN-SLSB-350-827-EN-C1

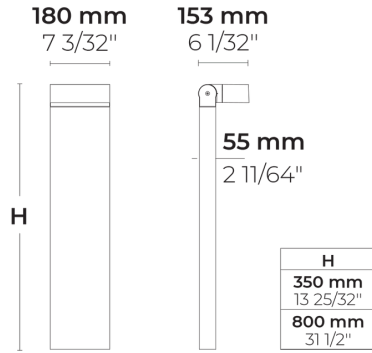

[SLSB]

Özel lineer, Yana ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[SLSB] 145x45°
Işık çıkış akısı	448 lm
Ölçülen giriş gücü	5 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80
Armatür etkinliği	89 lm/W
Lamba	2 LED
Renk Sapması	3 SDCM
BUG derecelendirmesi	B0-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>42,000
Ömür L80B50 (saat)	>42,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzeye monte edilebilir
Eğim açısı	+135°/0°
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Sıvı silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	4.50 kg (0.35 m), 6.0 kg (0.8 m)
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.5 m elastik kablo
Notes	HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın.


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 20.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Ankrajlar



628I000

628I000

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LB7035.585-EN-SLSB-350-827-__-EN-C1-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLSB] Özel lineer, Yana ışık atışı - 145x45°	[350] 5 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah
	[700] 10 W	[822] 2200 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70 [840] 4000 K CRI 80	[DALI] DALI	[HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Yükseklik	Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)		
[H0.80] 80cm [HC] Özel yükseklik (Lütfen belirtiniz)	Fabrikaya danışın	Ankrajlar		
	[EK] Acil durum kiti	[628I000] 628I000		
	[MS] Hareket sensörü			
	[UNI] 120-277V 50/60Hz			
	Armatür gövde seçenekleri			
	[DPC] Çifte elektrostatik boyama			