
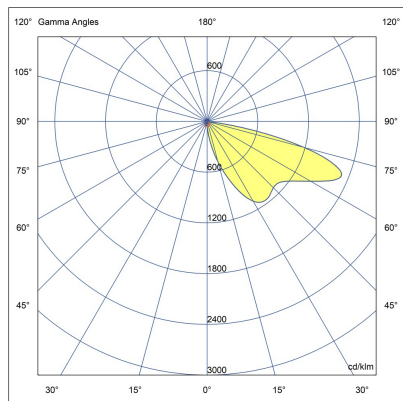


LW6048.575-US-SLFW-350-827-ONOFF-UNI-C1

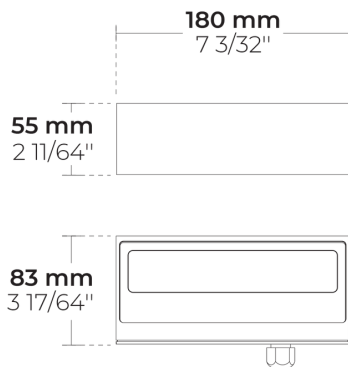

[SLFW]

Линейный,  
передне-направлен-  
ный

## Вариант

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Распределение света             | [SLFW] 111x53° |
| Поток доставляемых люменов      | 963 lm         |
| Номинальная входная мощность    | 10 W           |
| Цветовая температура            | 2700 K CRI 80  |
| Эффективность светильника       | 96 lm/W        |
| Лампа                           | 4 LED          |
| Рейтинг ошибок                  | B0-U0-G1       |
| Срок службы <b>L90B50</b> (час) | >42,000        |
| Срок службы <b>L80B50</b> (час) | >42,000        |

## Опции

## Техническая информация

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж                             | Монтируется на поверхность или стену                                                     |
| Корпус                             | Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса                                   |
| Отделка                            | Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием |
| Крепеж                             | Нержавеющая сталь (марка 304)                                                            |
| Прокладка                          | Силикон                                                                                  |
| Линза / Отражатель                 | Алюминиевое покрытие с высокой отражающей способностью, многогранный микроотражатель     |
| Стекло / Диффузор                  | Закаленное безопасное стекло                                                             |
| Защита от ударов                   | IK08                                                                                     |
| Защита от проникновения            | IP65                                                                                     |
| Входное напряжение                 | 120-277V 50/60Hz                                                                         |
| Класс изоляции                     | Class I                                                                                  |
| Вес                                | 2.5 lbs                                                                                  |
| Светодиодный модуль                | Светодиоды высокой мощности на печатной плате с металлическим сердечником                |
| Пускатель                          | Внутренний светодиодный пускатель                                                        |
| Защита пускателя от перенапряжения | 3/3 kV                                                                                   |
| Коэффициент мощности               | > 0.90                                                                                   |
| Через проводку                     | Один кабельный ввод                                                                      |
| Рабочая температура                | -40...50°C                                                                               |
| Кабель                             | 0.2 м гибкого кабеля                                                                     |
| Размеры упаковочной коробки        | 4 21/64" * 7 7/8" * 2 3/4"                                                               |

HPR Pazarlama A.Ş.  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com


HEPER Europe GmbH  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 20.05.2024. Для получения текущей версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все значения потока (допуск ±7%) и мощности (допуск ±10%) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

## Аксессуары (Заказывается отдельно)

---

Монтажные  
принадлежности



**DALI driver within  
an IP67 box for  
DOGO**

007502840

**HPR Pazarlama A.Ş.**  
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,  
Sincan, 06909 Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
[info@hepergroup.com](mailto:info@hepergroup.com)

**HEPER Europe GmbH**  
Ahornweg 5a, 58675  
Hemer, Germany  
+49 237 2901 2975  
[infoEU@hepergroup.com](mailto:infoEU@hepergroup.com)

Мы оставляем за собой право изменять  
технические характеристики без  
предварительного письменного уведомления.  
Издание: 20.05.2024. Для получения текущей  
версии посетите [heperlighting.com](http://heperlighting.com). Все  
значения потока (допуск  $\pm 7\%$ ) и мощности  
(допуск  $\pm 10\%$ ) получены в соответствии с  
соответствующими стандартами IES, CIE и  
применимыми стандартами.

|                                                  |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| Название проекта                                 |  | Тип        |  | Количество |  |
| Дата                                             |  | Примечание |  |            |  |
| LW6048.575-US-SLFW-350-827-ONOFF-UNI-C1-__-__-__ |  |            |  |            |  |

|                                                                                                 |                                                                  |                               |                          |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Распределение света                                                                             | Номинальная<br>входная мощность                                  | Цветовая<br>температура       | Контроль                 | Цвета изделия                                                                                                                                          |
| <b>[SLFW]</b><br>Линейный,<br>передненаправленный<br>- 111x53°                                  | <b>[350]</b><br>10 W                                             | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b> <div></div> Черный                                     |
|                                                                                                 | <b>[700]</b><br>20 W                                             | <b>[822]</b><br>2200 K CRI 80 |                          | <b>[HM2]</b> <div></div> Темно-серый                                |
|                                                                                                 |                                                                  | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80 |                          | <b>[HM3]</b> <div></div> Антрацитово-серый                          |
|                                                                                                 |                                                                  | <b>[740]</b><br>4000 K CRI 70 |                          | <b>[HM4]</b> <div></div> Светло-серый                               |
|                                                                                                 |                                                                  | <b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 |                          | <b>[HM5]</b> <div></div> Белый                                      |
|                                                                                                 |                                                                  |                               |                          | <b>[HM6]</b> <div></div> Бронза                                     |
|                                                                                                 |                                                                  |                               |                          | <b>[CC]</b> <div></div> Индивидуальный<br>цвет (укажите код<br>RAL) |
| Дополнительно                                                                                   | Аксессуары<br>(Заказывается<br>отдельно)                         |                               |                          |                                                                                                                                                        |
| Варианты монтажа                                                                                | Монтажные принадлежности                                         |                               |                          |                                                                                                                                                        |
| <b>[ESMA]</b><br>Дополнительный<br>адаптер для<br>поверхностного<br>монтажа на плоской<br>стене | <b>[007502840]</b><br>DALI driver within an<br>IP67 box for DOGO |                               |                          |                                                                                                                                                        |
| Варианты корпуса<br>светильника                                                                 |                                                                  |                               |                          |                                                                                                                                                        |
| <b>[DPC]</b><br>Двойное порошковое<br>покрытие                                                  |                                                                  |                               |                          |                                                                                                                                                        |