



DOGO Forward



IK08 IP65



LW6048.575-US-SLFW-350-827-ONOFF-UNI-C1

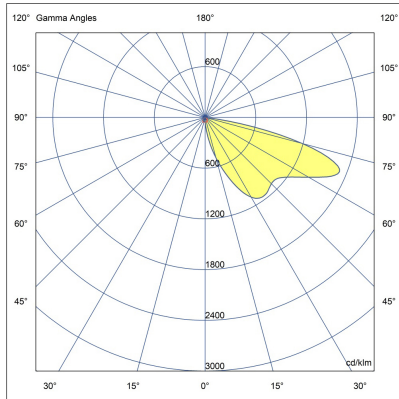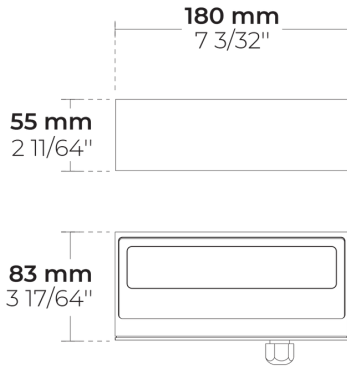

[SLFW]

Özel lineer, Öne ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[SLFW] 111x53°
Işık çıkış akısı	963 lm
Ölçülen giriş gücü	10 W
Renk sıcaklığı	2700 K CRI 80
Armatür etkinliği	96 lm/W
Lamba	4 LED
BUG derecelendirmesi	B0-U0-G1
Ömür L90B50 (saat)	>42,000
Ömür L80B50 (saat)	>42,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzey ve duvara monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yönlü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	120-277V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	2.5 lbs
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	3/3 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo
Ambalaj kutusu boyutları	4 21/64" * 7 7/8" * 2 3/4"

HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 20.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



**DOGO için DALI
sürücü içeren IP67
kutu**

007502840

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LW6048.575-US-SLFW-350-827-ONOFF-UNI-C1-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri	
[SLFW] Özel lineer, Öne ışık atışı - 111x53°	[350] 10 W	[827] 2700 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah	
	[700] 20 W	[822] 2200 K CRI 80		[HM2] Koyu gri	
		[830] 3000 K CRI 80		[HM3] Antrasit gri	
		[740] 4000 K CRI 70		[HM4] Açık gri	
		[840] 4000 K CRI 80		[HM5] Beyaz	
		[HM6] Bronz			
		[CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)			
Ekstralar	Aksesuarlar (<i>Ayrı sipariş edilecek</i>)				
Bağlantı seçenekleri	Montaj aksesuarları				
[ESMA] Düz duvar için ek duvar montaj adaptörü	[007502840] DOGO için DALI sürücü içeren IP67 kutu				
Armatür gövde seçenekleri					
[DPC] Çifte elektrostatik boyama					