
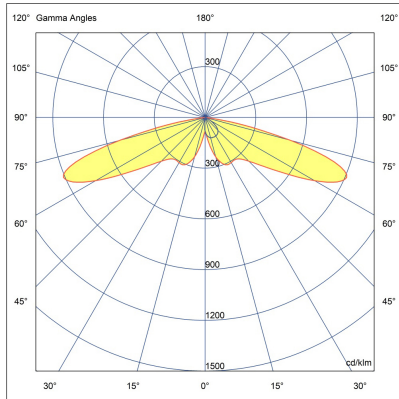


LW6048.585-EN-SLSW-350-840-ONOFF-EN-C1

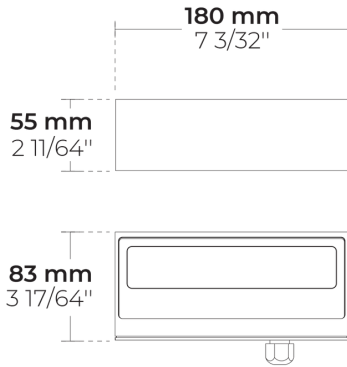

[SLSW]

Özel lineer, Yana ışık
atışı

Varyant

İşık dağılımı	[SLSW] 154x55°
İşık çıkış akısı	554 lm
Ölçülen giriş gücü	5 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 80
Armatür etkinliği	110 lm/W
Lamba	2 LED
BUG derecelendirmesi	B0-U0-G0
Ömür L90B50 (saat)	>42,000
Ömür L80B50 (saat)	>42,000

Seçenekler

Kontrol	ONOFF
---------	-------

Teknik bilgi

Montaj	Yüzey ve duvara monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzü alüminyum kaplama reflektör
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	1.1 kg
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Sürücü aşırı gerilim koruması	1/1 kV
Güç faktörü	> 0.90
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo
Ambalaj kutusu boyutları	11*20*7 cm


HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909
Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 18.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

Montaj aksesuarları



**DOGO için DALI
sürücü içeren IP67
kutu**

007502840

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LW6048.585-EN-SLSW-350-840-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[SLSW] Özel lineer, Yana ışık atışı - 154x55°	[350] 5 W [700] 10 W	[840] 4000 K CRI 80 [822] 2200 K CRI 80 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [740] 4000 K CRI 70	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [HM6] Bronz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)
Ekstralar	Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)			
Bağlantı seçenekleri	Montaj aksesuarları			
[ESMA] Düz duvar için ek duvar montaj adaptörü	[007502840] DOGO için DALI sürücü içeren IP67 kutu			
Fabrikaya danışın				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Armatür gövde seçenekleri				
[DPC] Çifte elektrostatik boyama				