
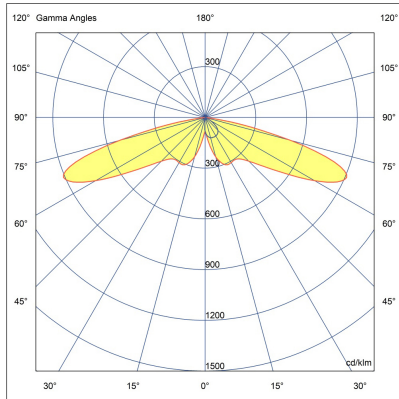


LW6048.585-EN-SLSW-350-827-ONOFF-EN-C1

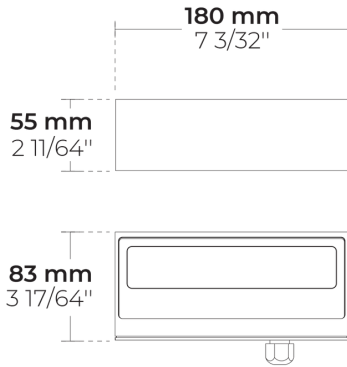

[SLSW]

Özel lineer, Yana ışık  
atışı

## Varyant

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Işık dağılımı</b>        | [SLSW] 154x55° |
| <b>Işık çıkış akısı</b>     | 499 lm         |
| <b>Ölçülen giriş gücü</b>   | 5 W            |
| <b>Renk sıcaklığı</b>       | 2700 K CRI 80  |
| <b>Armatür etkinliği</b>    | 99 lm/W        |
| <b>Lamba</b>                | 2 LED          |
| <b>BUG derecelendirmesi</b> | B0-U0-G0       |
| <b>Ömür L90B50 (saat)</b>   | >42,000        |
| <b>Ömür L80B50 (saat)</b>   | >42,000        |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaj</b>                        | Yüzey ve duvara monte edilebilir                                    |
| <b>Gövde</b>                         | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde              |
| <b>Yüzey</b>                         | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya         |
| <b>Bağlantı elemanları</b>           | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                        |
| <b>Conta</b>                         | Silikon                                                             |
| <b>Lens / Reflektör</b>              | Yüksek yansıtma özellikli ve çok yüzölü alüminyum kaplama reflektör |
| <b>Cam / Difüzör</b>                 | Temperli emniyet camı                                               |
| <b>Darbe koruması</b>                | IK08                                                                |
| <b>Koruma sınıfı</b>                 | IP65                                                                |
| <b>Giriş gerilimi</b>                | 220-240V 50/60Hz                                                    |
| <b>Yalıtım sınıfı</b>                | Class I                                                             |
| <b>Ağırlık</b>                       | 1.1 kg                                                              |
| <b>LED modül</b>                     | PCB üzerine entegre edilmiş yüksek güçlü LEDler                     |
| <b>Sürücü</b>                        | Dahili LED Sürücü                                                   |
| <b>Sürücü aşırı gerilim koruması</b> | 1/1 kV                                                              |
| <b>Güç faktörü</b>                   | > 0.90                                                              |
| <b>Seri kablolama</b>                | Tek kablo girişi                                                    |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b>             | -40...50°C                                                          |
| <b>Kablo</b>                         | 0.2 m esnek kablo                                                   |
| <b>Ambalaj kutusu boyutları</b>      | 11*20*7 cm                                                          |

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

---

Montaj aksesuarları



**DOGO için DALI  
sürücü içeren IP67  
kutu**

007502840

|                                                 |  |     |  |        |  |
|-------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                      |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                           |  | Not |  |        |  |
| LW6048.585-EN-SLSW-350-827-ONOFF-EN-C1-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                  | Ölçülen giriş gücü                                                 | Renk sıcaklığı                                                                                                                                                                    | Kontrol                  | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[SLSW]</b><br>Özel lineer, Yana ışık<br>atışı - 154x55°     | <b>[350]</b><br>5 W<br><br><b>[700]</b><br>10 W                    | <b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><br><b>[822]</b><br>2200 K CRI 80<br><br><b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off | <b>[HM1]</b><br>Siyah<br><br><b>[HM2]</b><br>Koyu gri<br><br><b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><br><b>[HM5]</b><br>Beyaz<br><br><b>[HM6]</b><br>Bronz<br><br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| <b>Ekstralar</b>                                               | <b>Aksesuarlar (Ayrı<br/>sipariş edilecek)</b>                     |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bağlantı seçenekleri</b>                                    | <b>Montaj aksesuarları</b>                                         |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[ESMA]</b><br>Düz duvar için ek<br>duvar montaj<br>adaptörü | <b>[007502840]</b><br>DOGO için DALI<br>sürücü içeren IP67<br>kutu |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fabrikaya danışın</b>                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[UNI]</b><br>120-277V 50/60Hz                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b>                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |