
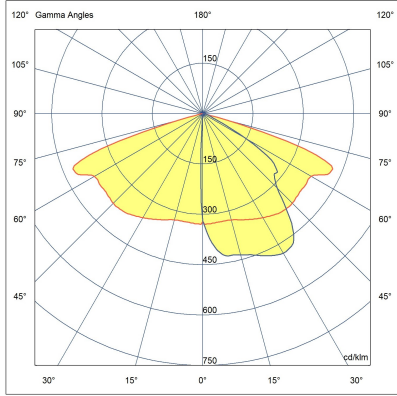


LW6048.910-EN-T3-350-740-ONOFF-EN-C1

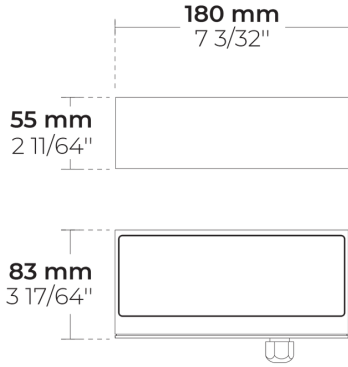

[T3]

Tip III, Asimetrik,
Kenara ışık atışı

Varyant

Işık dağılımı	[T3] 144x57°
Işık çıkış akısı	808 lm
Ölçülen giriş gücü	9.5 W
Renk sıcaklığı	4000 K CRI 70
Armatür etkinliği	85 lm/W
Lamba	8 LED
Renk Sapması	4 SDCM
Ömür L90B50 (saat)	>102,000
Ömür L80B50 (saat)	>102,000

Seçenekler

Teknik bilgi

Montaj	Yüzey ve duvara monte edilebilir
Gövde	Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
Yüzey	Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya
Bağlantı elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	Silikon
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Koruma sınıfı	IP65
Giriş gerilimi	220-240V 50/60Hz
Yalıtım sınıfı	Class I
Ağırlık	1.1 kg
Sürücü	Dahili LED Sürücü
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Çalışma sıcaklığı	-40...50°C
Kablo	0.2 m esnek kablo
Ambalaj kutusu boyutları	11*20*7 cm
Notes	HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın.

Proje ismi		Tip		Miktar	
Tarih		Not			
LW6048.910-EN-T3-350-740-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__					

Işık dağılımı	Ölçülen giriş gücü	Renk sıcaklığı	Kontrol	Ürün renkleri
[T3] Tip III, Asimetrik, Kenara ışık atışı - 144x57°	[350] 9.5 W	[740] 4000 K CRI 70 [827] 2700 K CRI 80 [830] 3000 K CRI 80 [840] 4000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Siyah [HM2] Koyu gri [HM3] Antrasit gri [HM4] Açık gri [HM5] Beyaz [CC] Özel renk (Lütfen RAL kodunu belirtin)

Ekstralar
Bağlantı seçenekleri
[ESMA] Düz duvar için ek duvar montaj adaptörü
Fabrikaya danışın
[UNI] 120-277V 50/60Hz
Armatür gövde seçenekleri
[DPC] Çifte elektrostatik boyama