
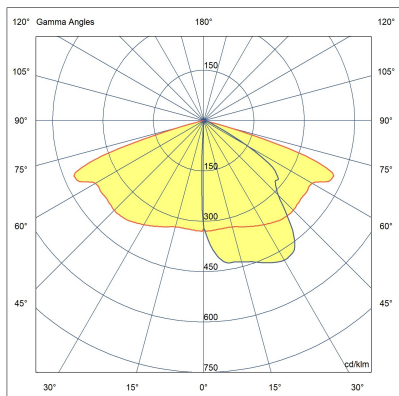


LW6048.910-EN-T3-350-830-ONOFF-EN-C1

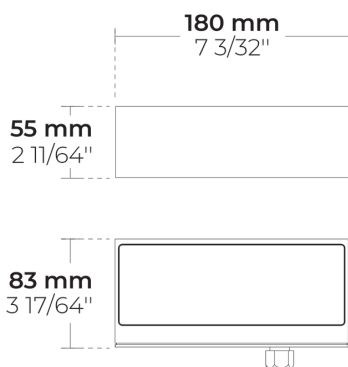

[T3]

Тип III,
Асимметричный,
Боковой

Вариант

Распределение света	[T3] 144x57°
Поток доставляемых люменов	709 lm
Номинальная входная мощность	9.5 W
Цветовая температура	3000 K CRI 80
Эффективность светильника	74 lm/W
Лампа	8 LED
Порог цветоразличения	3 SDCM
Срок службы L90B50 (час)	>102,000
Срок службы L80B50 (час)	>102,000

Опции

Техническая информация

Монтаж	Монтируется на поверхность или стену
Корпус	Коррозионно-стойкий алюминиевый корпус морского класса
Отделка	Предварительная обработка хроматом с последующим электростатическим порошковым покрытием
Крепеж	Нержавеющая сталь (марка 304)
Прокладка	Силикон
Линза / Отражатель	Линзы ПММА с высокой оптической эффективностью
Стекло / Диффузор	Закаленное безопасное стекло
Защита от ударов	IK08
Защита от проникновения	IP65
Входное напряжение	220-240V 50/60Hz
Класс изоляции	Class I
Вес	1.1 kg
Пускатель	Внутренний светодиодный пускатель
Через проводку	Один кабельный ввод
Рабочая температура	-40...50°C
Кабель	0.2 м гибкого кабеля
Размеры упаковочной коробки	11*20*7 cm
Notes	БЫСТРАЯ ДОСТАВКА: Некоторые варианты будут доставлены быстрее. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом.

HPR Pazarlama A.Ş.
Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli,
Sincan, 06909 Ankara, Turkey
+90 312 267 54 30
info@hepergroup.com

HEPER Europe GmbH
Ahornweg 5a, 58675
Hemer, Germany
+49 237 2901 2975
infoEU@hepergroup.com

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного письменного уведомления. Издание: 21.05.2024. Для получения текущей версии посетите heperlighting.com. Все значения потока (допуск $\pm 7\%$) и мощности (допуск $\pm 10\%$) получены в соответствии с соответствующими стандартами IES, CIE и применимыми стандартами.

Название проекта		Тип		Количество	
Дата		Примечание			
LW6048.910-EN-T3-350-830-ONOFF-EN-C1-__-__-__-__					

Распределение света	Номинальная входная мощность	Цветовая температура	Контроль	Цвета изделия
[ТЗ] Тип III, Асимметричный, Боковой - 144x57°	[350] 9.5 W	[830] 3000 K CRI 80	[ONOFF] On/Off	[HM1] Черный 
		[827] 2700 K CRI 80		[HM2] Темно-серый 
		[740] 4000 K CRI 70		[HM3] Антрацитово-серый 
		[840] 4000 K CRI 80		[HM4] Светло-серый 
				[HM5] Белый 
				[СС] Индивидуальный цвет (укажите код RAL) 
Дополнительно				
Варианты монтажа				
[ESMA] Дополнительный адаптер для поверхностного монтажа на плоской стене				
Проконсультируйтесь с заводом- изготовителем				
[UNI] 120-277V 50/60Hz				
Варианты корпуса светильника				
[DPC] Двойное порошковое покрытие				