



# DRAGO 8 LED

CE UK CA IK08 IP65

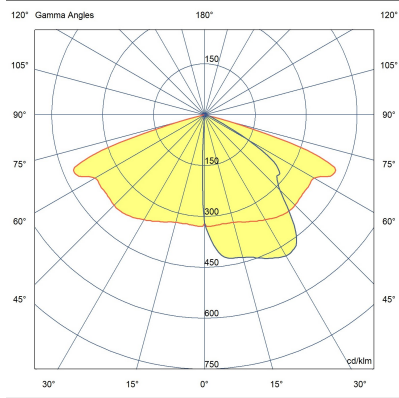

LB6048.910-EN-T3-350-830-EN-C1

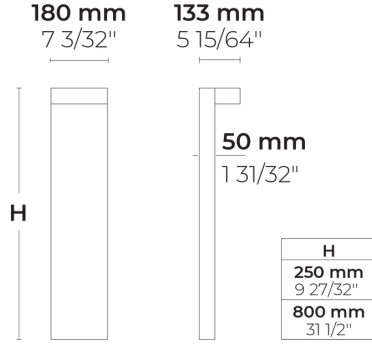

[T3]

Tip III, Asimetrik,  
Kenara ışık atışı

## Varyant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Işık dağılımı      | [T3] 144x57°  |
| Işık çıkış akısı   | 709 lm        |
| Ölçülen giriş gücü | 9.5 W         |
| Renk sıcaklığı     | 3000 K CRI 80 |
| Armatür etkinliği  | 74 lm/W       |
| Lamba              | 8 LED         |
| Renk Sapması       | 3 SDCM        |
| Ömür L90B50 (saat) | >102,000      |
| Ömür L80B50 (saat) | >102,000      |

## Seçenekler

## Teknik bilgi

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaj                   | Yüzeye monte edilebilir                                                                |
| Gövde                    | Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı, kalıptan çekilmiş alüminyum gövde              |
| Yüzey                    | Kromat dönüşüm ön işlemi ve ardından elektrostatik toz boya                            |
| Bağlantı elemanları      | Paslanmaz çelik (304 sınıfı)                                                           |
| Conta                    | Sıvı silikon                                                                           |
| Lens / Reflektör         | Yüksek optik verimli PMMA lens                                                         |
| Cam / Difüzör            | Temperli emniyet camı                                                                  |
| Darbe koruması           | IK08                                                                                   |
| Koruma sınıfı            | IP65                                                                                   |
| Giriş gerilimi           | 220-240V 50/60Hz                                                                       |
| Yalıtım sınıfı           | Class I                                                                                |
| Ağırlık                  | 3.53 kg (0.25 m), 4.5 kg (0.8 m)                                                       |
| Sürücü                   | Dahili LED Sürücü                                                                      |
| Seri kablolama           | Tek kablo girişi                                                                       |
| Çalışma sıcaklığı        | -40...50°C                                                                             |
| Kablo                    | 0.5 m elastik kablo                                                                    |
| Ambalaj kutusu boyutları | 15*20*30 cm (0.25 m), 15*20*85 cm (0.8 m)                                              |
| Notes                    | HIZLI SEVKİYAT: Bazı modeller daha hızlı teslim edilecektir. Lütfen fabrikaya danışın. |


## HPR Pazarlama A.Ş.

Başkent OSB 22. Cd. No: 2, Malıköy, Temelli, Sincan, 06909  
Ankara, Turkey  
+90 312 267 54 30  
info@hepergroup.com

Yazılı uyarı olmadan teknik detayları değiştirme hakkımızı gizli tutuyoruz. Versiyon: 14.05.2024. Güncel versiyon için ziyaret edin: heperlighting.com. Tüm ışık akısı (±%7 tolerans) ve güç değerleri (±%10 tolerans) IES, CIE ve diğer uygulanabilir standartlara uygun olarak çıkarılmıştır.

## Aksesuarlar (Ayrı sipariş edilecek)

### Ankrajlar



628I000

628I000

|                                               |  |     |  |        |  |
|-----------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| Proje ismi                                    |  | Tip |  | Miktar |  |
| Tarih                                         |  | Not |  |        |  |
| LB6048.910-EN-T3-350-830-__-EN-C1-__-__-__-__ |  |     |  |        |  |

| Işık dağılımı                                                                                            | Ölçülen giriş gücü                                                                                                                                                                    | Renk sıcaklığı                                                                                                                   | Kontrol                                           | Ürün renkleri                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[T3]</b><br>Tip III, Asimetrik,<br>Kenara ışık atışı -<br>144x57°                                     | <b>[350]</b><br>9.5 W                                                                                                                                                                 | <b>[830]</b><br>3000 K CRI 80<br><b>[827]</b><br>2700 K CRI 80<br><b>[740]</b><br>4000 K CRI 70<br><b>[840]</b><br>4000 K CRI 80 | <b>[ONOFF]</b><br>On/Off<br><b>[DALI]</b><br>DALI | <b>[HM1]</b><br>Siyah<br><b>[HM2]</b><br>Koyu gri<br><b>[HM3]</b><br>Antrasit gri<br><b>[HM4]</b><br>Açık gri<br><b>[HM5]</b><br>Beyaz<br><b>[HM6]</b><br>Bronz<br><b>[CC]</b><br>Özel renk (Lütfen RAL<br>kodunu belirtin) |
| <b>Yükseklik</b>                                                                                         | <b>Ekstralar</b>                                                                                                                                                                      | <b>Aksesuarlar (Ayrı<br/>sipariş edilecek)</b>                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>[H0.25]</b><br>25cm<br><b>[H0.80]</b><br>80cm<br><b>[HC]</b><br>Özel yükseklik (Lütfen<br>belirtiniz) | <b>Fabrikaya danışın</b><br><b>[EK]</b><br>Acil durum kiti<br><b>[MS]</b><br>Hareket sensörü<br><b>Armatür gövde<br/>seçenekleri</b><br><b>[DPC]</b><br>Çifte elektrostatik<br>boyama | <b>Ankrajlar</b><br><b>[628I000]</b><br>628I000                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |